

# QUALITY GUIDE



QUALITÄT, FUNKTION & PLANUNGSTIPPS

**nobilia®**

# QUALITY & FUNCTION





Sie wissen, gute und effektive Kundenberatung ist ein wesentlicher Schlüssel zum Verkaufserfolg. Dazu gehören fundierte Warenkenntnisse, die über die allgemeinen Verkaufsunterlagen, Prospekte und Imagebroschüren hinausgehen. Der vor Ihnen liegende Ratgeber QUALITY GUIDE ist ein umfassendes Kompendium mit „298 guten Gründen“ für Ihre Kundenberatung.

Der Quality Guide gibt Ihnen Antworten auf zentrale Fragestellungen, damit Sie im Verkaufsgespräch gut gerüstet sind. Wir zeigen Ihnen, was den Wert einer nobilia-Küche ausmacht: die intelligente und gebrauchstüchtige Konstruktion der einzelnen Komponenten sowie hochwertige Beschlag- und Funktionstechnik in Premium-Qualität!


Anfangen bei der Qualität, über Besonderheiten und Merkmale der unterschiedlichen Materialien und Oberflächen, bis hin zu Planungsbesonderheiten und speziellen Montagehilfen haben wir die wichtigsten Informationen über nobilia in dieser Argumentationsbroschüre zusammengefasst.

In der Rubrik QC-Prüflabor stellen wir Ihnen außerdem vor, welchen präventiven und serienbegleitenden Belastungsprüfungen und Testverfahren nobilia Küchen standhalten müssen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| DER KORPUS                                                        | 4   5   |
| PRODUKTMERKMALE TYPEN                                             | 6   7   |
| SOCKELFÜSSE   SOCKELBLENDEN                                       | 8   9   |
| SCHARNIERTECHNIK   DREHTÜREN                                      | 10   11 |
| SCHUBKASTEN- UND AUSZUGSSYSTEM                                    | 12   13 |
| KORPUSDEKORE   FRONTEN                                            | 14   15 |
| ARBEITSPLATTEN   WANGEN                                           | 16   17 |
| XTRA – DIE ARBEITSPLATTE FÜR EXTRA-ANSPRÜCHE!                     | 18   19 |
| SYSTEMRASTER                                                      | 20   21 |
| SYSTEMHÖHEN UND FRONTBILDER                                       | 22   23 |
| STANDARDHÖHE   XL-HÖHE                                            | 24   25 |
| PERFEKTE ERGONOMIE                                                | 26   29 |
| DIE GRIFFLOSE KÜCHE LINE N                                        | 30   31 |
| PLANUNGSBESONDERHEITEN LINE N                                     | 32   33 |
| SCHUBKASTEN-   AUSZUGS-   UNTERSCHRANKORGANISATION                | 34   37 |
| INDIVIDUELLER KOMFORT   ABSOLUT ALLTAGSTAUGLICH                   | 38   39 |
| ECKSCHRÄNKE                                                       | 40   41 |
| PLANUNG MIT MULDENLÜFTERN                                         | 42   43 |
| HOCHSCHRÄNKE   HIGHBOARDS                                         | 44   45 |
| WANDSCHRÄNKE   AUFSATZSCHRÄNKE                                    | 46   47 |
| WANDSCHRÄNKE   WANDSCHRANK-BESCHLÄGE                              | 48   49 |
| INTEGRIERTE LICHTAUSFÜHRUNGEN   EMOTION TECHNOLOGIE               | 50   51 |
| AMBIENTELEUCHTUNG   STECKDOSEN   USB-CHARGER                      | 52   53 |
| WOHNLICHE GESTALTUNGSELEMENTE                                     | 54   55 |
| COLOR CONCEPT   METAL CONCEPT   REGAL-RÜCKWÄNDE   PANEELWAND-SETS | 56   57 |
| NISCHENVERKLEIDUNGEN                                              | 58   59 |
| NISCHENAUSSTATTUNG   UNTERSCHRÄNKE IN SONDERHÖHE                  | 60   61 |
| WANGENREGALSYSTEM                                                 | 62   65 |
| VERPACKUNG   MONTAGE                                              | 66   67 |
| QC-PRÜFLABOR                                                      | 68   79 |
| PRODUKTSTRATEGIE   DESIGN                                         | 80   81 |
| INNENDIENST   AUSSENDIENST   VERMARKTUNG                          | 82   83 |
| PRODUKTION MADE IN GERMANY                                        | 84   85 |
| QUALITÄT   UMWELT   ZERTIFIKATE                                   | 86   87 |

# RUNDUM SOLIDE

Mehr als 2.800 Schranktypen werden von nobilia hochautomatisiert in Serie gefertigt. Produktionsbasis ist ein intelligentes Baukastensystem mit vier Unterschränkhöhen, fünf Wandschränkhöhen, vier Aufsatzschränkhöhen, vier Hochschränkhöhen und drei Sonderhöhen für multifunktionale Planungen.

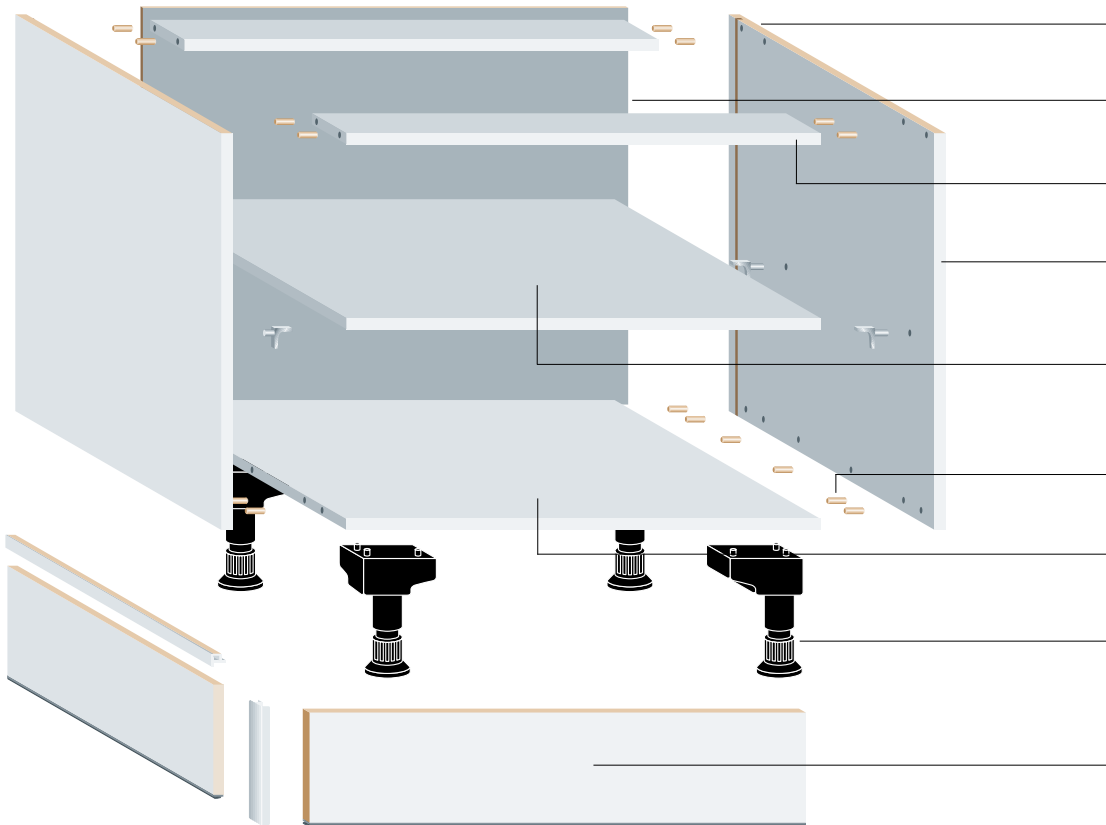

Seitenwände 16 mm stark,  
beidseitig Melaminharz direktbeschichtet

Rückwände 2,8 mm Hartfaser,  
beidseitig lackiert, mit Korpus verschraubt

Traversstücke 19 mm stark,  
beidseitig Melaminharz direktbeschichtet

Korpus-Vorderkanten  
mit PP-Dickkante (1,2 mm stark)

Einlegeboden, 16 mm stark,  
Vorderkanten mit PP-Dickkante (1,2 mm stark)

Boden und Seiten mit  
Hartholzdübeln (8 x 30 mm) verleimt

Konstruktionsboden 19 mm stark,  
beidseitig Melaminharz direktbeschichtet

Sockelfüße mit Höhenverstellung  
-10 und +20 mm

Sockelblenden aus MDF  
mit Bodendichtungsprofil  
70 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm  
13 mm stark, mit Melaminharz beschichtet

## 1 KORPUSMATERIAL 16 MM

Seitenwände 16 mm stark,  
beidseitig mit Melaminharz  
direktbeschichtet – dadurch  
extrem widerstandsfähig und  
pflegeleicht.



## 6 FACHBODENTRÄGER GANZMETALL

Fachbodenträger aus Ganzmetall mit Sicherheitsstift, hohe Belastbarkeit nach DIN-Norm. Der Sicherheitsstift verhindert das Verrutschen der Einlegeböden. Maximale Zuladung für Holz- und Glaseinlegeböden: 50 kg/m<sup>2</sup>.



Schützt vor  
Reklamationen



Belastbarkeit



Montage-  
freundlich



Preis-Tipp

## 2 VORDERKANTE KORPUS/ EINLEGEBÖDEN

Korpusvorderkante und Einlegeböden mit PP-Dickkante 1,2 mm beschichtet. Hoch belastbar und stoßfest. Gefällige Optik durch Softabrundung.

## 3 KONSTRUKTIONSBÖDEN/ TRAVERSEN 19 MM

Extrem stabile Konstruktionsböden und Traversen bei Unter- und Hochschränken. Oberes Quertravers bei Unterschränken: Kantenfarbe weiß für durchgehende Optik.

## 4 HIER HAT FEUCHTIGKEIT KEINE CHANCE

Rundum versiegelte Kanten für Böden und Seiten sorgen für einen sauberen Abschluss und verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.



## 5 HARTHOLZDÜBEL 8 X 30 MM

Böden, Konstruktionsböden und Seiten sind mit Hartholzdübeln verleimt.



Die hochwertige Konstruktion der Korpus Elemente sowie die ausgereifte Beschlagtechnik sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen und kontinuierlicher Prozessverbesserungen im Produktionsdurchlauf.

Uwe Schirmer,  
Mitarbeiter im Bereich  
Produktentwicklung



## 7 ABDECKSTOPFEN

Perfektion auch im Schrankinnenraum: Die 5 mm großen Lochbohrungen können mit Kunststoff-Abdeckstopfen optional verschlossen werden. Diese sind farblich perfekt auf die Korpusinnenfarbe abgestimmt.

## 8 GLAS-EINLEGEBÖDEN

Für eine durchgehend transparente Optik sind Glas-Wand-schränke serienmäßig mit einem 5 mm Glas-Einlegeboden ausgestattet. Schränke mit Schwingklappen und Falt-Lifftüren haben 6 mm starke Glas-Einlegeböden.

## 9 50 KG PRO M<sup>2</sup> BODEN- BELASTUNG

Da passt was rein! Alle Böden (einschließlich Einlegeböden) können mit einem Gewicht von bis zu 50 kg /m<sup>2</sup> belastet werden. Das entspricht zum Beispiel über 80 Speisetellern.



## 10 VORGEZOGENE RÜCKWÄNDE 2,8 MM STARK

2,8 mm HDF-Platte, beidseitig mit Schutzlack behandelt. Rückwände werden in 6 mm tief genuteten Seiten zusätzlich mit dem Korpus verschraubt. Die vorgezogenen Rückwände sorgen für gute Luftzirkulation zwischen Wand und Küchenmöbeln und können so nicht feucht werden.

Vorteile: Keine Fugenbildung im inneren Sichtbereich. Langlebig, dauerhaft fest, jedoch variabel für den Monteur vor Ort. Feuchtigkeitsaufnahme wird zudem durch die beidseitige




Lackierung verhindert und wirkt dadurch schimmelhemmend.



## AUF DIE INNEREN WERTE KOMMT ES AN!

### 11 DA PASST WAS REIN!

- Korpustiefe für Unter- und Hochschränke: 561 mm
- Nutztiefe: 522 mm
- Beschläge wartungsfrei/montagefreundlich

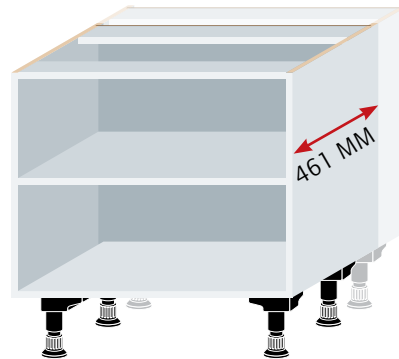

### 12 SEITENTIEFE 461 MM OHNE MEHRPREIS

Die Seitentiefe 461 mm schafft Planungssicherheit für Planungen auf schmalen Raumgrundrissen ohne Mehrkosten für Sonderanfertigungen.



### 13 FEUCHTIGKEITS-SCHUTZBODEN

Optional: Der Feuchtigkeitsschutzboden für Spülenunterschranke und für Schränke mit besonderer Beanspruchung, zum Beispiel Besenschränke, verhindert das Verkratzen des Unterbodens durch Staubsauger und andere Geräte. Restfeuchteschutz für Putzeimer, Besen oder Reinigungsmittel.



### 14 STABILE METALLTRAVERSE

Herdumbauschränke, Spülen-schränke, Eckkarussellschränke und 1.200 mm breite Unterschränke erhalten besondere Stabilität durch integrierte Metalltraversen.

Die Qualität von Küchenkomponenten zeigt sich nicht immer vordergründig, sondern ist oft im Inneren verborgen und doch so wichtig. Das betrifft sowohl Metalltraversen, Schutzbleche und Metallböden, die der Konstruktion Stabilität und Langlebigkeit verleihen.

Andreas Bielefeld,  
Leiter Produktmanagement



## 15 VOLL NUTZBAR

Das Metallgitter bei Spülenauszugsschränken ist frei positionierbar. Eine Aussparung für den Siphon ist somit nicht erforderlich und der Auszug ist voll nutzbar.



## 16 WRASENSCHUTZBLECH GESCHIRRSPÜLER

Hochschränke für hochgebaute Geschirrspüler sind serienmäßig mit einem extra tiefen Wrasenschutzblech ausgestattet.



## 17 WRASENSCHUTZBLECH WANDSCHRÄNKE

Hier hat der Dampf keine Chance: Optionaler Wrasenschutz für Wandschränke neben der Dunsthaube (DDS/4502).



## 18 ECKUNTERSCHRÄNKE ZERLEGBAR

Eckunterschränke sind bauseits zerlegbar (z. B. UEK 90). Somit passen sie auch durch enge Treppenhäuser und schmale Türen.



## DER SOCKEL – STANDHAFT!

### SOCKELADAPTER

200 MM

150 MM

100 MM

70 MM

20 MM



10 MM



### 19 4 STANDARD-SOCKELHÖHEN

- Die stabile Sockelkonstruktion mit Adaptern und Füßen gibt es in den Standardhöhen 70, 100, 150 und 200 mm.
- Verstellweg -10 bis +20 mm.
- Zwischenhöhen mit Adapter (10 und 20 mm) möglich, siehe Verkaufshandbuch, Register 3, MP-SO (Bestell-Nr. 4187).

- Sockelfüße unabhängig voneinander einstellbar. Ideal bei unebenen Fliesenböden, denn der Schrank steht immer gerade!
- Belastbarkeit: 250 kg pro Schrank/4 Füße. Auch für Granit-Arbeitsplatten geeignet.

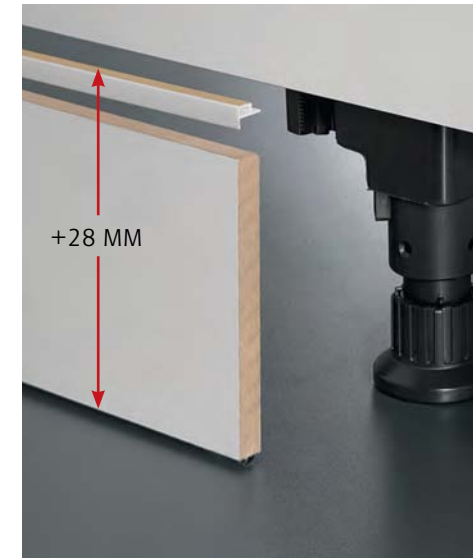

### 20 SEITLICHE SOCKELBLENDE 28 MM ZUGABE

Monteure werden sich freuen: Durch 28 mm Höhenzugabe bei seitlichen Sockelblenden kann der Monteur die Blende bauseits anpassen.





SB-PROFIL | 4863

## 21 SOCKELBLENDEN 13 MM


Sockelblenden werden aus 13 mm MDF (= mitteldichte Faserplatte) gefertigt und sind direktbeschichtet. Dadurch sind sie extrem widerstandsfähig und pflegeleicht.

## 22 SICHER IST SICHER

Freistehende Unterschränke in Insellösungen müssen in jedem Fall zusätzlich mit der Kippsicherung KIPPS versehen werden.



Diese gibt es in zwei Ausführungen und wird bei freistehenden Unterschränken automatisch gegen Berechnung mitgeliefert.



## 23 FLEXIBLES BODENDICHTUNGSPROFIL

Sockelblenden mit angearbeitetem Bodendichtungsprofil bilden einen eleganten Abschluss zum Boden und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Sockelraum. Das mitgelieferte Profil gleicht Unebenheiten bis zu 2 mm Höhe aus.

Zum Ausgleich größerer Unebenheiten muss das SB-Profil (Bestell-Nr. 4863) separat bestellt werden. Eine exakte Anpassung der Höhe und Breite an unebene Fußböden kann nur bauseits erfolgen!

## 24 WASSERFESTE SOCKELBLENDE

Wasserfeste Sockelblenden in Edelstahl-Optik oder Spiegel-Dekor foliert sind gegen Mehrpreis lieferbar. Sie sind überall dort sinnvoll, wo besonders viel Feuchtigkeit bzw. Nässe entsteht und sehen auch noch schick aus.

## 25 SCHWEBEND LEICHT – OFFENE SOCKELSYSTEME

In Verbindung mit 25 mm starken Wangenböden können optional verschiedene Sockelfüße für Schrankelemente eingesetzt werden. Alle Füße verfügen über eine individuelle Höhenverstellung.

## 26 TOLLER EFFEKT – SOCKELBELEUCHTUNG

So können Sockel in Szene gesetzt werden: Mit der LED-Sockelleuchte, die individuell montiert werden kann oder mit dem LED-Lichtband Flex.

Die serienmäßige Einführung von SENSYS steht für noch mehr Qualität und Perfektion in der Beschlagtechnik von nobilia Küchen. Das mehrfach ausgezeichnete SENSYS Scharnier mit integrierter Dämpfung aus dem Hause Hettich markiert die neueste Generation der Scharniertechnik am Markt. Alle nobilia Küchen sind serienmäßig und ohne Mehrpreis mit SENSYS ausgestattet, vom Preiseinstieg bis in das gehobene Segment. So bietet das Unternehmen innovative Technik zu einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Für sein herausragendes Design wurde SENSYS bereits mit dem „red dot design award 2008“ und dem „iF product design award 2009“ ausgezeichnet.



reddot design award  
winner 2008



### 29 PRÄMIERTES DESIGN

Dezente Linienführungen vom Topf bis zu den Montageplatten sorgen für ein modernes Scharnierdesign. Alle Kanten und Radien sind perfekt aufeinander abgestimmt und ergeben ein harmonisches Gesamtbild. Die Silent System Dämpfung ist ebenso unsichtbar wie die Entriegelungstaste des Scharniers.

### 27 SCHLIESSKOMFORT MIT LEICHTIGKEIT

Türen schließen bereits durch eine leichte Bewegung aus dem Handgelenk – gleichmäßig und geräuschlos. Der einzigartige, automatische Selbstanzug sorgt für sicheres Schließen bereits ab einem Anzugwinkel von 35°.

### 28 SILENT SYSTEM DÄMPFUNG

SENSYS Scharniere sind serienmäßig mit dem integrierten Dämpfungssystem SILENT SYSTEM ausgestattet. SENSYS dämpft auch bei unterschiedlichen Türgrößen und -gewichten absolut zuverlässig.



### 30 ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT

SENSYS stellt ein gleichmäßig sanftes Schließen in einem außergewöhnlich hohen Temperaturbereich von +5 °C bis +40 °C sowie bei relativer Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent sicher. Mit mindestens 80.000 getesteten Zyklen steht SENSYS für Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.



### 31 MONTAGEFREUNDLICH

Die Montage oder Demontage erfolgt ohne Werkzeug schnell und problemlos durch leichten Fingerdruck auf die verborgen angebrachte Entriegelungstaste. Dabei löst sich das Scharnier in einer ergonomischen Bewegung von Entriegelungstaste und Scharnierarm.

## 32 PERFEKTE JUSTAGE

SENSYS Scharniere sind dreidimensional justierbar. Somit liefert SENSYS immer ein perfektes Fugenbild in der Küche, sogar bei dicken Türen mit kleinen Radien.



## 33 TÜRANSCHLAGSPUFFER

Alle Fronten werden serienmäßig durch 2 mm starke Kunststoffpuffer an der Türinnenseite gedämpft.



## 34 110°-SCHARNIER FÜR DREHTÜREN

Drehtüren werden standardmäßig mit 110°-Scharnieren mit integrierter Dämpfung ausgestattet. Der hohe Öffnungswinkel bietet komfortablen Ein- und Zugriff bis in die Schrankecken.

## 35 95°-SCHARNIER FÜR DIAGONAL-ECKSCHRÄNKE

95°-Scharniere werden bei Diagonal-Eckschränken eingesetzt. Der eingeschränkte Öffnungswinkel verhindert den Kontakt mit dem Türgriff des angrenzenden Schrankes.

## 36 85°-ÖFFNUNGSWINKEL-BEGRENZER

Die Einschränkung des Öffnungswinkels bei 95°- und 110°-Scharnieren schafft Sicherheit bei der Planung von Ecklösungen, dem Wandanschluss sowie Glas-türen neben der Dunsthaube. Der begrenzte Winkel verhindert auch den Griffkontakt bei Eckschränken.

## 37 165°-WEITWINKEL-SCHARNIER

Eckunterschranke, Wand-Eckschränke und Schränke mit Innenausügen sind werkseitig mit 165°-Weitwinkelscharnieren ausgerüstet und ermöglichen die komfortable Zugriffsmöglichkeit in schwer zugänglichen Ecken. Öffnungswinkelbegrenzer (einstellbar auf 90° und 135°) werden serienmäßig mitgeliefert.

## 38 PUSH-TO-OPEN SYSTEM

Für grifflos geplante Küchen lassen sich Drehtüren optional mit dem Push-to-open System ausstatten. Das System ist jederzeit nachrüstbar.



# Profi<sup>+</sup> GEMACHT FÜR DIE ZUKUNFT

## 39 METALLIC-STAH LZARGE

Die Profi<sup>+</sup> Stahlzarge überzeugt durch ein modernes, wertiges und zeitloses Design. Die Zarge ist mit einer Doppelbeschichtung in Silber versehen, der farblich angepasste Boden ist 16 mm stark.

## 40 ÜBERRAGENDER LAUFKOMFORT

Schubkastenzarge mit außerordentlichem Leichtlauf. Laufgeräusche sind kaum wahrnehmbar. Die Synchronsteuerung sorgt für einen absolut gleichmäßigen und übergangsfreien Lauf der Führungsprofile.

## 41 SYSTEMBELASTBARKEIT

- Bis 40 kg bis 600 mm Breite
- Bis 60 kg bei 800/900 mm Breite



- Bis 70 kg bei 1.000 mm Breite
- Bis 80 kg bei 1.200 mm Breite



## 42 KOMFORTABLE MONTAGE UND VERSTELLUNG

Die Montage und Demontage der Blenden erfolgt werkzeuglos, eindimensional und mit einem Handgriff: Die Blende wird einfach aufgesteckt. Eine akustische Rückmeldung signalisiert den festen Sitz.



## 43 FUGENBILDER

Die Frontblenden sind schnell und bequem einstellbar. Das Verstellelement ist leicht zugänglich und erklärt sich von selbst, denn die Seiten- und Höhenverstellung sind über eindeutige Symbole gekennzeichnet.



## 44 FÜHRUNG MIT PRISMENPRINZIP

Schubkastenführung mit einzigartigem Prismenprinzip. Das Prismenprinzip garantiert einen optimal abgestimmten Bewegungsablauf und sorgt für eine hohe Seitenstabilität sowie geringe Absackwerte.

## 45 WERTIGES DESIGN

Die Zargenform von Profi<sup>+</sup> impliziert Wertigkeit, Langlebigkeit und eine hohe Stabilität. Die Auszüge sind serienmäßig mit einer Rundreling ausgestattet.

Optional ist eine Seitenverblendung mit geschlossener Stahlseite oder Glasseite gegen Mehrpreis lieferbar. Bei Innenschubkästen mit Stahl- oder Glasseite wird die Frontblende in Glasausführung geliefert.



## 47 INNOVATIVES DÄMPFUNGSSYSTEM

Super-Komfort für geräuschloses Schließen. Dank des neu entwickelten, serienmäßigen Dämpfungssystems ist eine harmonische Schließbewegung in jedem Fall sichergestellt. In der letzten Phase des Schließvorganges verlangsamt sich die Bewegung zeitlupe-ähnlich und schließt geräuschlos.

Sowohl im leeren als auch im beladenen Schubkasten wird die adaptive Dämpfung wirksam. Niedrige Öffnungskräfte ermöglichen ein komfortables und einfaches Öffnen auch bei grifflosen Fronten.

## 48 REINIGUNGSFREUNDLICH

Besonders gut zu reinigen durch flächenbündig eingearbeitete Soft-Wischkante in den Schubkästen.



## 49 WERKZEUGLOSE VERRIEGELUNG

Durch den schnellen Ein- und Ausbau sind Profi<sup>+</sup> Schubkästen sehr montagefreundlich, leicht zu reinigen und umzugstauglich.



## 50 ÖFFNUNGSUNTERSTÜTZUNG

Elektromechanische oder sensorbetriebene Systeme unterstützen prima das Öffnen von Auszügen. Es reicht z.B. ein sanftes Antippen mit dem Knie am Abfallsammler, um den Auszug zu öffnen. So muss die Tür nicht mit vollen oder schmutzigen Händen berührt werden.






# AUS WELCHEM HOLZ IST MEINE KÜCHE?

## 51 KORPUSDEKORE – SAUBERE SACHE

- Korpusfarbe innen:  
Standard = Weiß
- Heller Innenraum: gute Übersicht, alles schnell auffindbar
- Endkunde verbindet mit Weiß  
Faktoren wie Hygiene,  
Sauberkeit, Gesundheit.
- Korpusfarbe außen:  
Freie Auswahl aus 14  
topaktuellen Korpusfarben
- Glaswandschränke oder Regale  
werden ohne Mehrpreis  
beidseitig (innen wie außen)

im Korpusdekor geliefert.  
Somit ist keine Sichtseiten-  
angabe notwendig.

- Kein Mehrpreis für Außendekor.  
Bei späterem Umzug sind alle  
Schränke neu positionierbar –  
keine Sichtseitenproblematik.
- Hinweise zur Pflege  
von Korpus und Fronten  
finden Sie unter:  
[www.nobilia.de/de/services/  
anleitungen/pflegehinweise/](http://www.nobilia.de/de/services/anleitungen/pflegehinweise/)

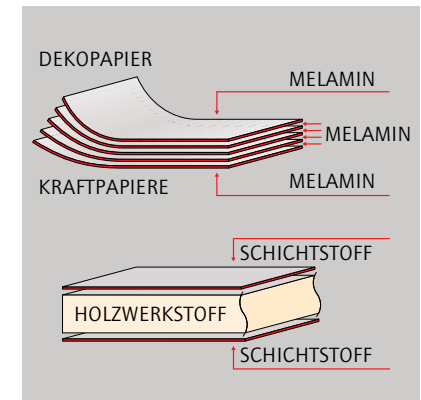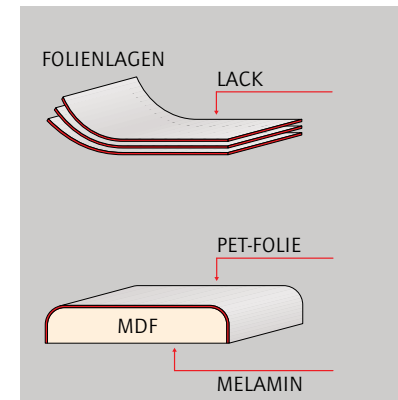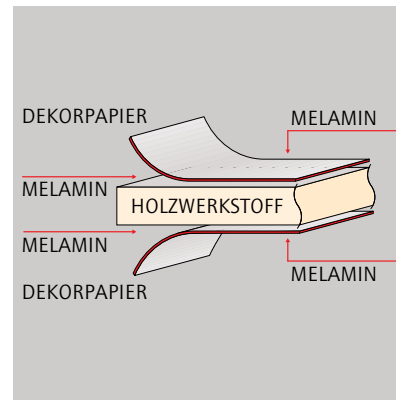

## 52 MELAMIN DIREKT- BESCHICHTUNG

- Optimal für Küchenmöbel
- Extrem widerstandsfähig
- Oberfläche kann feine  
Strukturen enthalten und  
ermöglicht auch haptisch  
sehr gute Holzreproduktionen.
- Pflegeleicht
- Preisgünstig



## 53 LACKLAMINAT-FRONTEN





- Lackierte PET-Folie
- Hochglänzende oder  
softmatte Ausführung
- Glatte Front vertikal fugenlos
- Als Rahmenausführung all-  
seitig gerundet und fugenlos
- Attraktiver Ersatz für  
Echtlack-Fronten
- Sehr gutes Preis-Leistungs-  
verhältnis

## 54 SCHICHTSTOFF-FRONTEN

- Extrem widerstandsfähig
- Oberfläche ist mehrschichtig  
und somit dicker als bei der  
Melaminfront.
- Robuster als Melaminfronten
- Pflegeleicht

## QUALITÄT FÜR ALLE PREISGRUPPEN

Modernste Verfahrenstechniken und hochwertigste Materialien sprechen für das gesamte nobilia Fronten- und Korpuspektrum. Hier zeigen wir Ihnen die Eigenschaften und Vorzüge der eingesetzten Materialien.

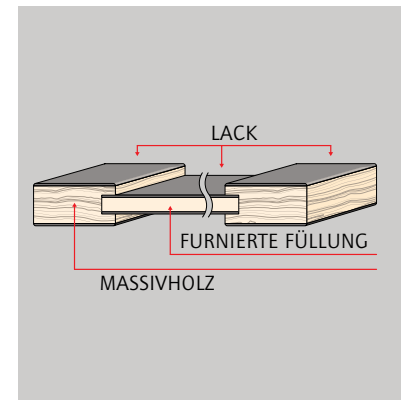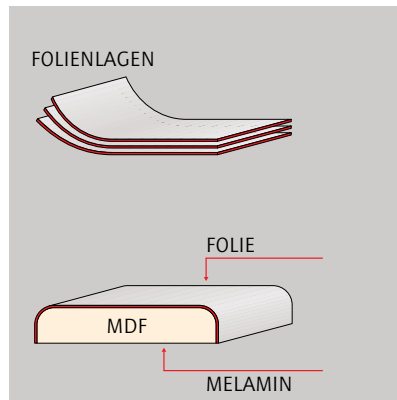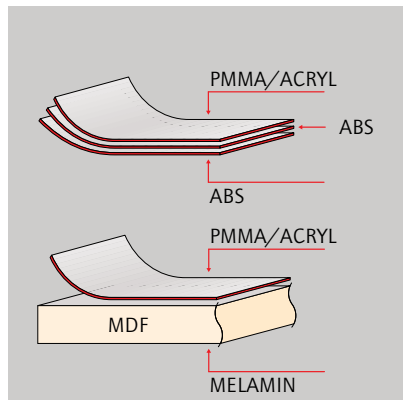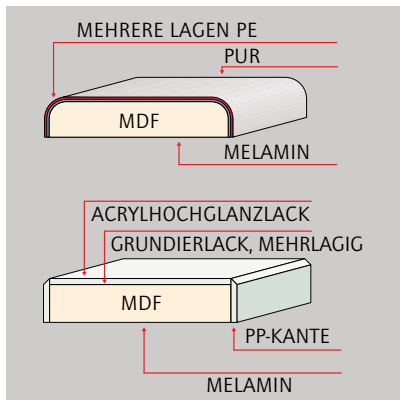

### 55 LACKFRONTEN

- Materialästhetik pur
- Strapazierfähig, leicht zu reinigen
- Fronten in Mattlack und Hochglanzlack, vorne fugenlos
- Fronten in Ultra-Hochglanz mit umlaufender PP-Kante
- Mattlack mit leichter Struktur, für bessere Kratzfestigkeit

### 56 ACRYLFRONTEN

- Glanz und Glanztiefe der Glasreproduktion unerreicht
- Optik wie Echtglas, sind jedoch leichter und preiswerter
- Ausreichende Härte, bruchsticher
- Konkurrenzlos für metallische Effekte
- Pflegeleicht – Kratzer können mit Politur behandelt werden (POLI, Bestell-Nr. 4983).

### 57 FOLIENFRONT

- Fugenlose, allseitige Rundungen möglich
- Extrem widerstandsfähig
- Ideal auch als Rahmenfront, vorne fugenlos
- Attraktiver Ersatz für Echtholz oder Lack
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis


### 58 ECHTHOLZFRONTEN

- Echtholz Rahmentür mit furnierter Füllung, lackiert
- Blende aus Echtholz massiv, lackiert
- Oberfläche ist durch den Lackauftrag strapazierfähig und leicht zu reinigen
- Oberes Preisgefüge

# UNSERE ARBEITSPLATTE IST DIE HÄRTE!

nobilia Arbeitsplatten zeichnen sich durch hohen Gebrauchsnutzen aus.

- Träger der 38 mm starken Arbeitsplatten sind hochwertige Dreischichtspanplatten.
- Sie sind mit widerstandsfähigen Kunststoff-Schichtstoffplatten beschichtet (HPL- und CPL-Oberflächen).
- Seitliche Schnittkanten werden werkseitig mit Dekorkanten beschichtet.
- Nutztiefe: Standard 600 mm bis max. 1.170 mm, 1.200 mm bei N-Kante
- Stoßverleimungen erfolgen mit wasserfestem D3-Leim (PVAC).

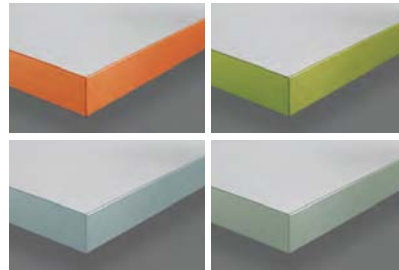

## 60 N-KANTE

Die Schichtstoffplatte ist um die abgerundete Vorderkante herum beschichtet. Die seitliche Bearbeitung kann mit Dekorkante, 1,5 mm stark, oder eingesetzter N-Kante (gegen Mehrpreis) erfolgen. Für einen optimalen Feuchtigkeitsschutz ist die N-Kante am Übergang zur Unterseite versiegelt.

## 61 DEKORKANTE

Dekorkanten sind 1,5 mm starke PP-Kunststoffkanten-Anleimer in beliebigem Arbeitsplattendekor und den COLOR CONCEPT-Farben. Die PP-Kanten werden mit wasserfestem PUR-Kleber verleimt.

PP-Vorderkanten ermöglichen individuelle Freiformflächen für Arbeitsplatten, Tische und Thekenaufsätze.

## 59 DIE OBERFLÄCHE: HART IM NEHMEN!

Die Kratz- und Abriebfestigkeit der Arbeitsplattenoberfläche entspricht der Beanspruchung nach DIN-Norm 68930. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Arbeitsplatten den haushaltsüblichen Beanspruchungen gewachsen sind.



## 62 GUT GESCHÜTZT: FEUCHTIGKEIT, HITZE!

Die APL-Unterseite ist mit einem wasserabweisenden, melaminharzgetränktem Papier versehen und hat einen Feuchtigkeitsschutz an der hinteren Kante. Hitzebeständigkeit bei trockener Hitze bis 180 °C und bei feuchter Hitze bis 100 °C (DIN 68930). Heiße Töpfe sollten dennoch dauerhaft auf Untersetzer abgestellt werden. Für das Schneiden von Lebensmitteln sind Schneidbretter zu verwenden.



## 63 ARBEITSPLATTE SLIM LINE 16 MM

Slim Line-Arbeitsplatten sind beidseitig mit hochwertigem Schichtstoff beschichtet. Hoher Gebrauchsnutzen durch HPL- und CPL-Oberflächen. Umlaufende Dekorkante in 1,2 mm.

## 64 PULTPLATTE 100 MM

Mit 100 mm starken Pultplatten lassen sich ohne großen Aufwand kleine Essplätze und Thekenlösungen zaubern. Sie sind beiderseitig mit Schichtstoff beschichtet und haben eine umlaufende polymere Kante. Maximale Tiefe: 1.200 mm, maximale Breite: 1.800 mm. Pultplatten müssen zu 50 % auf der Trägerplatte aufliegen. Der Einbau von Kochmulden und Spülen ist nicht möglich.

## 65 WANGENSYSTEME: 97 DEKORE IN 3 MATERIALSTÄRKEN UND 10 AUSFÜHRUNGEN

nobilia Wangensysteme sind in 97 Dekoren und in 16 mm, 25 mm und 50 mm Breite lieferbar. Lieferbares Typenspektrum in Abhängigkeit von der Materialstärke: Wangen, Borde, Abdeckböden, Sockel- und Kranzböden.



## XTRA

Unsere Xtra-Arbeitsplattendekore bestechen durch eine besonders ausgeprägte 3D-Oberflächenstruktur und erzeugen so eine authentisch wirkende Naturstein-optik. Passende Wangen und Nischenverkleidungen ergänzen die Möglichkeiten der Umfeldgestaltung im Naturstein-Look. Xtra-Platten sehen aber nicht nur chic aus, sie bieten auch handfeste Vorteile der Extra-Klasse, zum Beispiel durch den flächenbündigen Einbau von Spülen und Kochfeldern. Die Xtra-Platte ist patentrechtlich geschützt und wurde als „KüchenInnovation des Jahres® 2018“ ausgezeichnet.




XTRA-SCHICHTSTOFF 1,2 MM

FUNKTIONSSCHICHT 9,4 MM

SPANTRÄGER 28,0 MM

GEGENZUG

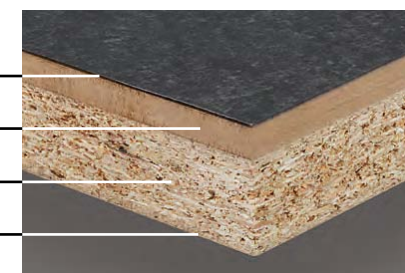

### 66 3-D OBERFLÄCHE

Xtra-Arbeitsplatten zeichnen sich durch eine besondere 3D-Oberfläche aus, die an Naturstein angelehnt ist. Die 3D-Oberfläche wird durch einen besonders starken Schichtstoff erreicht (1,2 mm statt 0,8 mm). Xtra-Arbeitsplatten erreichen somit eine authentische Naturstein-Nachbildung und bieten dabei alle Vorteile einer herkömmlichen HPL-Platte. Sie lässt sich bauseits anpassen und ist im Vergleich zum echten Naturstein bedeutend leichter und preiswerter.

### 67 INNOVATIVER MEHR-SCHICHTAUFBAU

Durch ihren innovativen mehrschichtigen Aufbau sehen Xtra-Platten aber nicht nur chic aus, sie bieten auch handfeste Vorteile und ermöglichen sogar den flächenbündigen Einbau von Spülen und Kochfeldern.

## 68 XTRA – QUELLUNEMPFINDLICH

Die innovative Funktionsschicht verhindert, dass Wasser von oben in die Platte eindringen kann und verhindert somit ein Aufquellen. Die Platte ist somit wasserunempfindlicher als eine herkömmliche Platte.




## 71 XTRA – ROBUST, SCHLAGFEST

Die innovative Nutzschiene sorgt für eine außergewöhnlich hohe Robustheit der Platte. Damit sind Xtra-Arbeitsplatten in 38 mm Stärke den Anforderungen des Küchenalltags in besonderem Maße gewachsen.

## 69 FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU

Die Ausfräsung für den flächenbündigen Einbau von Kochfeldern und Spülen erfolgt innerhalb der Funktionsschicht. Dadurch wird eine optimale Wasserunempfindlichkeit erreicht. Der stufenlose Übergang zwischen Arbeitsplatte und dem Kochfeld oder Spüle hat keine störenden Kanten. Das sorgt für eine besondere Ästhetik und erhöht zugleich die Reinigungsfreundlichkeit. Ein flächenbündiger Einbau von Kochfeldern und Spülen in Slim Line-Arbeitsplatten oder Pultplatten ist nicht möglich.

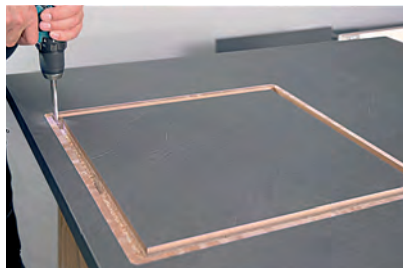

## 70 DEKORAUFSÜHRUNGEN

- Lieferbar in 3 Dekoren
- Maximale Länge: 4.000 mm
- Xtra-Dekore sind lieferbar in 38 mm starke Arbeitsplatte, als 16 mm Slim Line und als 100 mm starke Pultplatte.
- Die Xtra-Dekore sind auch als Wangen in 16 mm, 25 mm und 50 mm Stärke lieferbar.




## 73 EINFACHE MONTAGE

Bei der Entwicklung der Xtra-Platte war uns - neben den Funktionseigenschaften - wichtig, dass die Montage vor Ort einfach und sicher durchgeführt werden kann. Nur drei zusätzliche Schritte sind bei der Montage gegenüber einem herkömmlichen Einbau nötig: Abkleben, Positionieren und Verfugen. Im Lieferumfang

enthalten sind ein Premium Natursteinsilikon, Fugenabzieher, Klebeband und Distanzstücke in 1 und 2 mm sowie eine detaillierte Montageanleitung. Zudem finden Sie Montagevideos zur Xtra-Platte auf unserer Homepage [www.nobilial.de](http://www.nobilial.de).

# KÜCHEN NACH MASS

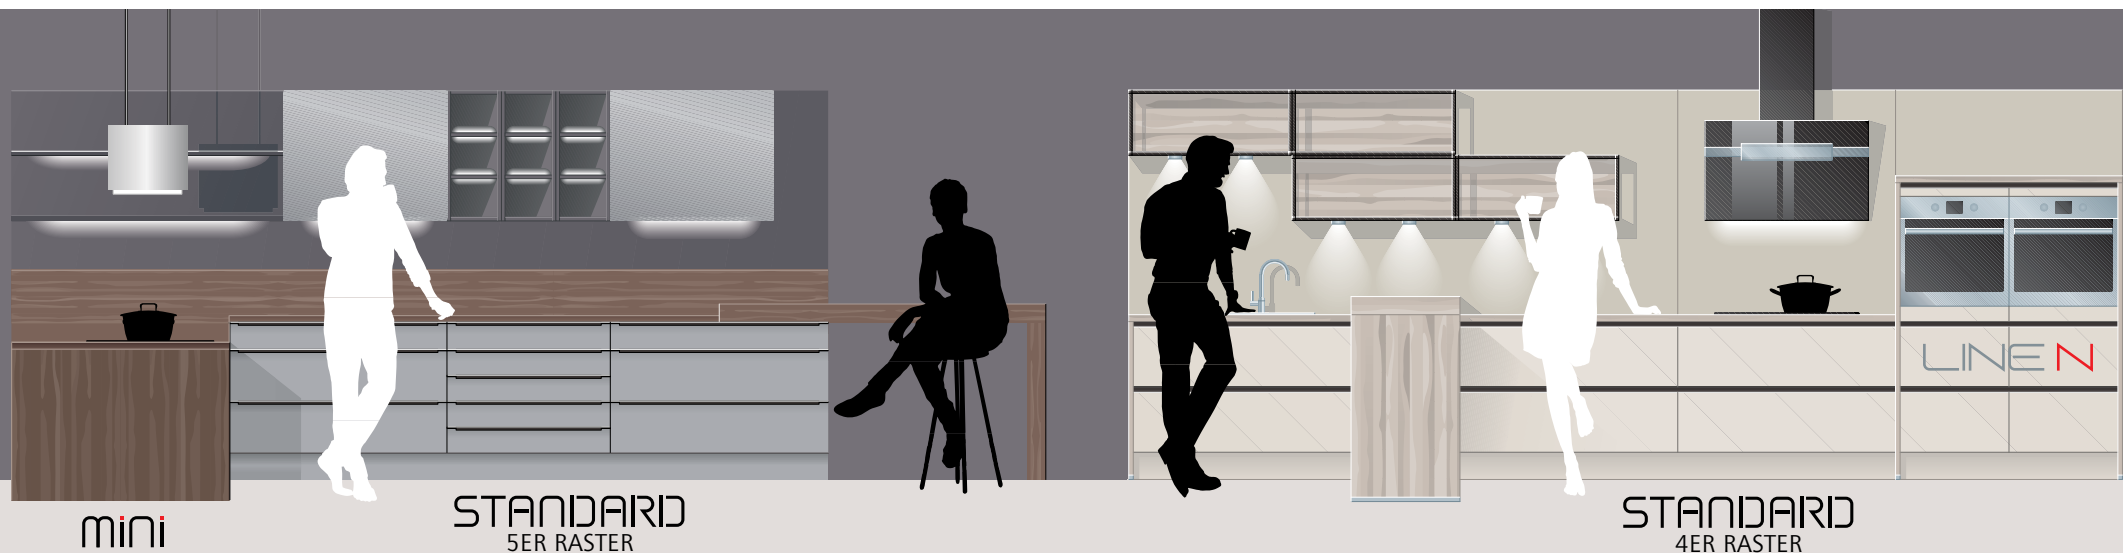

Die Vielfalt unserer Systemhöhen schafft eine perfekte Verbindung zwischen den unterschiedlichen individuellen Ansprüchen nach Organisation, Stauraum, Ergonomie und Design. Designorientierte Küchengestaltung, kombiniert mit der jeweils optimalen Höhe für die zentralen Arbeiten des Küchenalltags – formal und ergonomisch perfekt!


## 74 32 AKTIVHÖHEN

Designorientierte Küchengestaltung in Verbindung mit der richtigen Aktivhöhe löst unser Sortiment durch insgesamt 32 unterschiedliche Arbeitshöhen. Mit vier Unterschrankschrankhöhen, vier Sockelhöhen und zwei Arbeitsplattenhöhen werden 32 verschiedene Aktivhöhen erreicht, die die ergonomischen Ansprüche der heutigen Küchennutzer für die verschiedenen Aktivzonen in der Küche perfekt unterstützen. Für jeden Anspruch also das richtige Maß.

### HÖHEN

Arbeitsplatte 38 mm  
Slim Line 16 mm  
Maxihöhe 864 mm  
XL-Höhe 792 mm  
Standardhöhe 720 mm  
Minihöhe 576 mm


Sockelhöhe 200 mm  
Sockelhöhe 150 mm  
Sockelhöhe 100 mm  
Sockelhöhe 70 mm

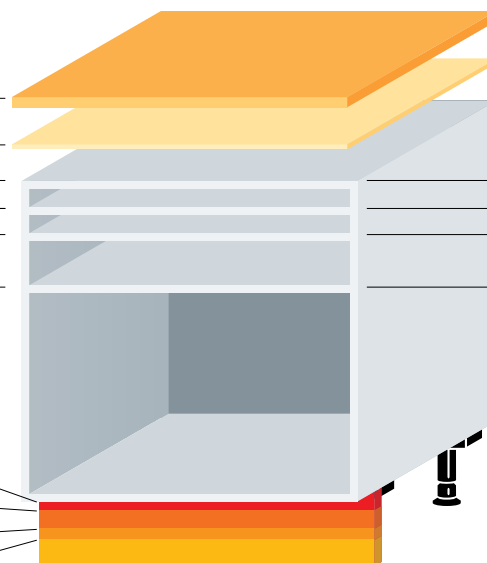

### VOLUMEN

120 %  
110 %  
100 %  
80 %


## 75 4 UNTERSCHRANKHÖHEN




Alle Maßangaben in mm.




76 4 SOCKELHÖHEN




77 2 ARBEITSPLETTENHÖHEN




78 5 WANDSCHRANKHÖHEN

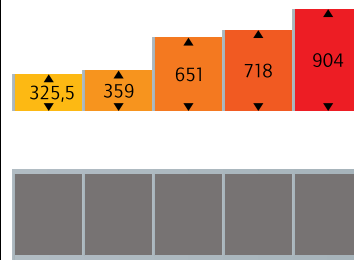


79 4 AUFSATZSCHRANKHÖHEN



80 5 HOCHSCHRANKHÖHEN

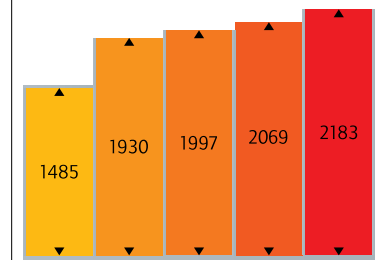

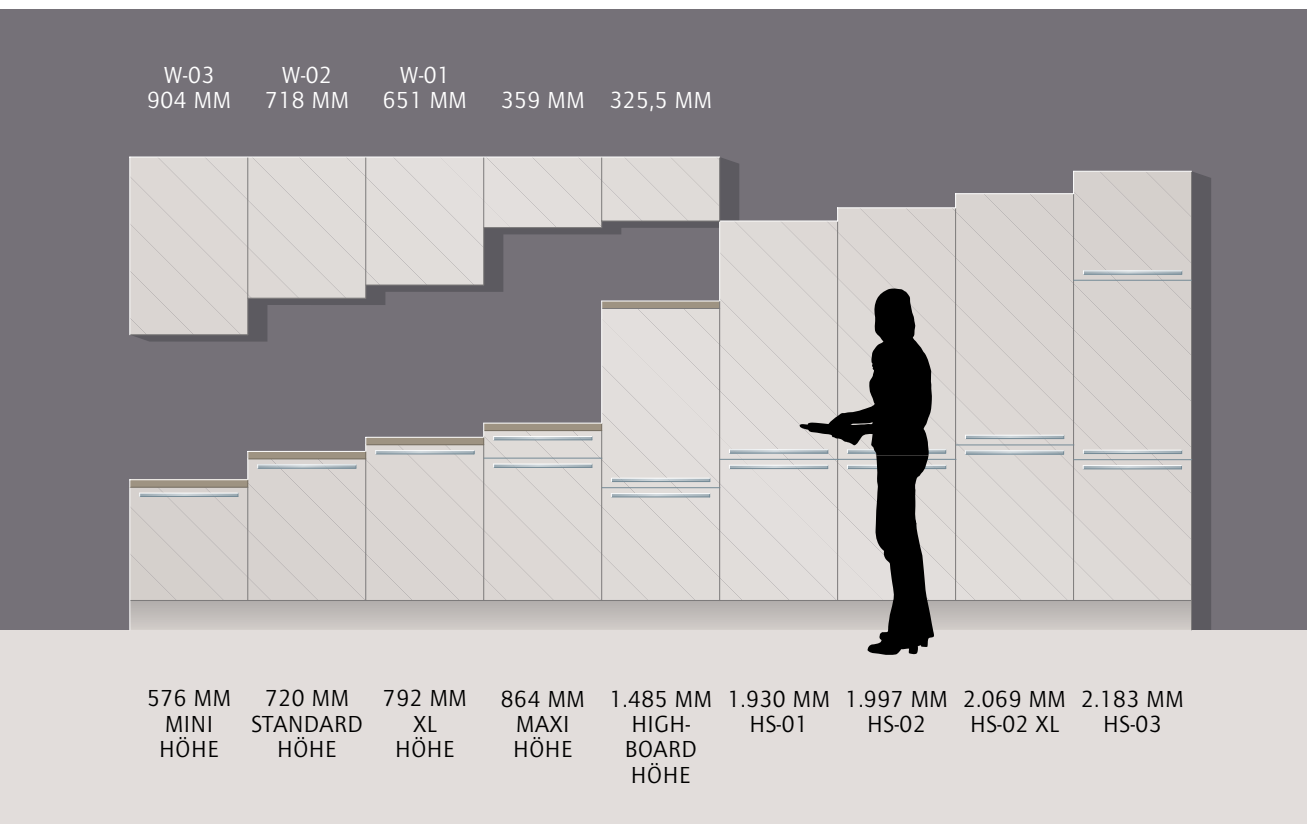

## 81 | SYSTEMHÖHE STANDARD: 720 MM

Welches Frontdesign ist mein Favorit, welche Arbeitshöhe ist für mich die Richtige, um alle Küchenaktivitäten entspannt und in normaler Körperhaltung zu erledigen? Dieser Systemvergleich zeigt Ihnen die verschiedenen Fronteinteilungen der unterschiedlichen Schranksysteme, sowie die unterschiedlichen Aktivhöhen. Wählen Sie zwischen Korpusen in Standardhöhe 720 mm, XL-Höhe 792 mm und Maxihöhe 864 mm. Die individuelle Feinabstimmung der Aktivhöhe erreichen Sie durch den Einsatz von 4 verschiedenen Sockelhöhen für alle Systeme (70, 100, 150, 200 mm), sowie 2 Arbeitsplattenhöhen in 16 und 38 mm. Für jeden Anspruch das richtige Maß. Den einzelnen Systemen sind je nach Frontausführung verschiedene Schubkasten- und Auszugshöhen zugeordnet. Alle Schubkästen basieren auf dem klassischen 5er Raster sowie auf dem modernen 4er Raster. Bei der XL-Höhe gibt es einen Mix mit 2 Auszugshöhen. Bei der Maxihöhe können Sie wahlweise mit dem 5er und 4er Raster planen.

Die Standardhöhe bei Unterschränken beträgt 720 mm. Bei dieser Höhe stehen zwei unterschiedliche Frontbilder zur Planung zur Verfügung. Beim 5er Raster wird die Standardhöhe in maximal fünf 141 mm hohe Schubkästen unterteilt. Diese Einteilung ist vor allem für klassische Frontbilder die erste Wahl. Daneben steht eine 4er Einteilung mit maximal vier 177 mm hohen Schubkästen zur Verfügung. Dieses Frontbild unterstützt vor allem moderne und betont internationale Linienführungen in der Küche. Arbeitsplattenhöhe: 806 bis 958 mm, Körpergröße: ab ca. 150 cm.



## 82 SYSTEMHÖHE STANDARD: 720 MM | GRIFFLOS, LINE N

Grifflose Küchen bestechen vor allem durch ihre ausgeprägte Flächenruhe und eine Betonung der horizontalen Linienführung in der Küche. Die Standard-Unterschrankhöhe bei unseren grifflosen LINE N-Küchen beträgt 720 mm. Arbeitsplattenhöhe: 806 bis 958 mm, Körpergröße: ab ca. 150 cm.

## 83 SYSTEMHÖHE XL: 792 MM

Die neue Küchengeneration im XL-Raster verbindet optimalen Stauraum, eine höhere Aktivzone, sowie ein ausgewogenes, ästhetisches Frontdesign auf ideale Weise. Die Korpshöhe beträgt 792 mm und bietet somit rund 10 Prozent mehr Stauraum als die Standardhöhe. Arbeitsplattenhöhe: 878 bis 1.030 mm, Körpergröße: ab ca. 175 cm.


## 84 SYSTEMHÖHE MAXI: 864 MM

Die Maxi-Höhe basiert auf der Standard-Unterschrankhöhe plus einen Schubkasten. Dadurch ist diese Höhe besonders gut mit der Standardhöhe kombinierbar. Mit einer Gesamt-Korpshöhe von 864 mm eignet sich die Maxi-Höhe dazu, gezielt einzelne Aktivzonen zu erhöhen. Für maximale Stauraumansprüche oder besonders groß gewachsene Nutzer können auch komplette Küchen in Maxi-Höhe geplant werden. Arbeitsplattenhöhe: 950 bis 1.102 mm, Körpergröße: ab ca. 180 cm.

## STANDARDHÖHE | XL-HÖHE

### 85 EFFIZIENTE STAU-RAUMORGANISATION

Die Menschen werden heutzutage immer größer. Gleichzeitig wird der Wohnraum – gerade im urbanen Umfeld – eher kleiner. Daher sind vielen Küchenkäufern die Themen effizienter Stauraum und Ergonomie bei der Planung ihrer neuen Küche besonders wichtig. In Unterschränken lässt sich der Stauraum dabei besonders effizient organisieren: In keiner anderen Schrankkategorie stehen so umfangreiche Funktionsbeschläge und Innenorganisationsmöglichkeiten zur Verfügung wie hier. Daher funktioneller Pluspunkt.

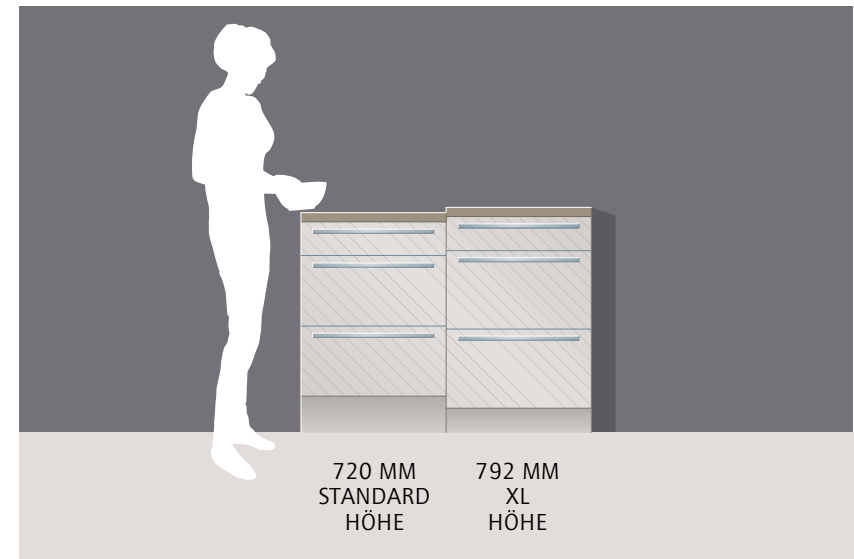

### 86 XL-KOMFORT FÜR JEDE KÖRPERGRÖSSE

XL schafft 10 Prozent mehr Stauraum – auch auf nahezu unveränderter Aktivhöhe. Der XL-Korpus ist daher also nicht nur (aber auch) für größere Menschen einsetzbar. Man arbeitet dann bei XL einfach mit dem nächst kleineren Sockel. Der Stauraum wandert bei gleicher Aktivhöhe dann quasi in den Sockel.





Die Entscheidung für eine neue Einbauküche hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, denn eine individuelle Küchenplanung muss viele Facetten berücksichtigen, wenn sie perfekt auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden zugeschnitten sein soll. Wenn es um mehr Komfort, Ergonomie und Planungsmöglichkeiten gehen soll, bieten Sie Ihren Kunden mit der neuen XL-Höhe ein Optimum an Gestaltungsmöglichkeiten.

Die neue XL-Höhe im Unterschränkbereich bietet gegenüber der Standardhöhe 10 Prozent mehr Stauraum und somit noch mehr Unterbringungsmöglichkeiten für Küchenutensilien und Vorräte. Zudem kommt sie ihrem Nutzer ein gutes Stück entgegen und bildet so eine perfekte Synthese zwischen Ergonomie- und Stauraumanforderungen.

## 87 PERFEKTE SCHUBKASTENHÖHE

Der 141 mm hohe Schubkasten bietet genug Platz für die Unterbringung großformatiger Küchenhelfer. Selbst Suppenkelle und Schneebesen finden hier ihren Platz. Somit hat man seine wichtigsten Helfer jederzeit dort im schnellen Zugriff, wo man sie am häufigsten braucht, nämlich rund um die Kochstelle.

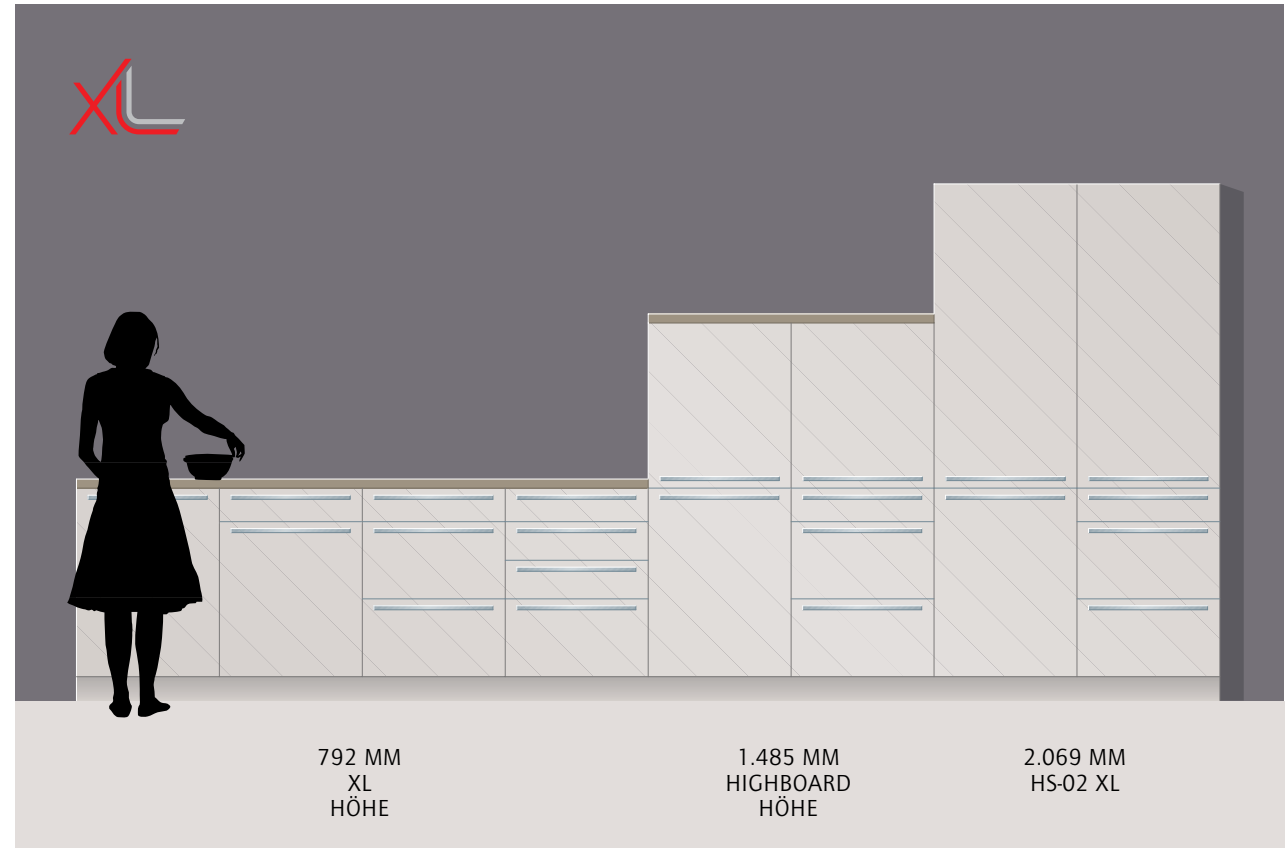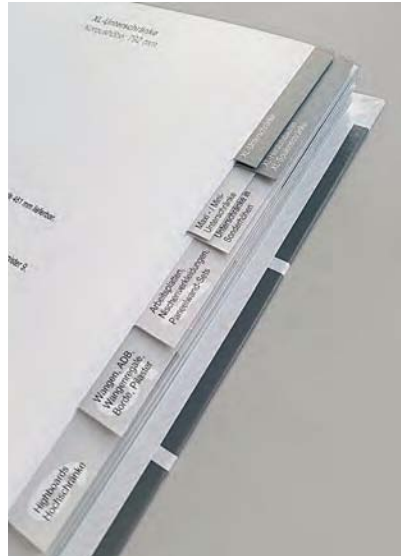

## 88 EINER FÜR ALLE

- Die neue XL-Höhe ist als zusätzliche neue Systemhöhe komplett in unserem Küchensystem integriert. Für die Planung und Bestellung ist keine separate Typenliste erforderlich.
- Um die Zuordnung zu erleichtern, wurde für die XL-Registertaben ein dunklerer Grauton gewählt.
- Die Kurzbezeichnungen sind leicht zu merken:  
Der bekannten Kurzbezeichnung wird einfach ein -X angefügt, also:  
XL-Unterschranke U\*-X, XL-Herdumbauten HU\*-X,  
XL-Kochstellenschranke K\*-X, XL-Highboards, 1.485 mm hoch H\*-X,  
XL-Hochschranke, 2.069 mm hoch H\*-02X

## 89 ERGONOMISCH PERFEKT

Die XL-Unterschrankhöhe ist in Bezug auf Raumökonomie und Aktivhöhe ein Bindeglied zwischen der Standardhöhe und der Maxihöhe unseres umfangreichen Küchensystems. Passend zur XL-Höhe stehen auch XL-Hochschränke und XL-Highboards zur Verfügung, die die Linienführung der Unterschranke konsequent fortsetzen. Alle drei Unterschrankhöhen - Standard, XL und Maxi - können über die Kombination mit vier Sockelhöhen und zwei Arbeitsplattenstärken optimal an die individuellen ergonomischen Ansprüche ihrer Küchennutzer angepasst werden. Für die individuelle Absenkung einzelner Aktivbereiche steht zudem auch eine Mini-Höhe zur Verfügung.





## 90 KÖRPERGERECHTE KÜCHENPLANUNG

Bei der Festlegung der richtigen Arbeitshöhe für die einzelnen Küchenaktivitäten ist nicht die Körpergröße entscheidend, sondern der Ellenbogen. Mit einem modernen Messgerät wie dem AMK-Ergonometer lässt sich die ergonomisch korrekte Arbeitshöhe exakt und schnell ermitteln.



## 91 SPÜLE IN MAXIHÖHE

Bei einer Spüle ist der Spülenboden die eigentliche Aktivfläche. Daher sollte diese oberhalb der normalen Arbeitshöhe geplant werden. Im Optimalfall sollte der Spülenboden 100 bis 150 mm unter der Ellenbogen-Höhe liegen. So wird die Bandscheibe gezielt entlastet.

Eine ergonomisch gut geplante Küche geht immer auf ganz persönliche Bedürfnisse ein. Sie ist eine perfekte Anpassung der Küchenarchitektur und Küchenorganisation an den Menschen und seine Arbeitsabläufe.

Hier einige Punkte, die Sie berücksichtigen sollten:

- Für gesunde und entspannte Küchenaktivitäten ist die ergonomisch richtige Arbeitshöhe für die einzelnen Arbeiten in der Küche entscheidend.
- Um die Wirbelsäule zu entlasten, ist auch eine wechselnde Körperhaltung wichtig. Das heißt, neben den Steh-Arbeitsplätzen auch eine Sitzgelegenheit für die Arbeitsvorbereitung vorsehen.
- Elektrogeräte sollten in bequemer Sicht- und Greifhöhe eingeplant werden.

- Planen Sie Unterschränke mit Vollauszügen ein, sie bieten viel übersichtlichen Stauraum und sind leicht zugänglich.
- Elektrische Öffnungsunterstützungen und Anschlagdämpfungen von Unterschränken bieten weiteren Komfort.
- Wandschränke mit Klappen, Falt-Lifftüren oder Schwingklappen erleichtern das Öffnen und Schließen und bieten Kopffreiheit.
- Planen Sie bei Winkelküchen vorzugsweise Eckschränke für eine optimale Stauraumnutzung ein.
- Gutes Licht ist in der Küche unverzichtbar. Sei es in der Nische mit einem guten Arbeitslicht, in Unter- und Wandschränken oder am Essplatz.



## 92 ARBEITSVORBEREITUNG IN STANDARDHÖHE

Die Standard-Korpushöhe von 720 mm ist in diesem Planungsbeispiel nur für die Arbeitsvorbereitung vorgesehen. Diese Aktivhöhe entspricht je nach Sockelhöhe der normalen Haltung durchschnittlich großer Menschen bei arbeitsvorbereitenden Küchenaktivitäten.




## 93 KOCHFELD IN MINIHÖHE

Die eigentliche Aktivhöhe beim Kochen ist die Oberkante eines durchschnittlich hohen Kochtopfes auf dem Kochfeld. Im Idealfall liegt der Korpus in Minihöhe ca. 250 mm unter der Ellenbogenhöhe. So ist entspanntes Kochen garantiert, denn Schultern und Arme werden entlastet.



Die abgebildete Küche in U-Form mit angebauter Insel für die Arbeitsvorbereitung und mit einem Essplatz ist so geplant, dass bei einem normalen Küchenalltag nur kurze Laufwege entstehen. Das zeigt sich besonders gut in der Hauptzeile mit Kochfeld, Arbeitsvorbereitung und Spüle. Die hochgebauten Elektrogeräte sowie ausreichender Stauraum sind ebenfalls ergonomisch sinnvoll zusammengefasst und somit leicht erreichbar.

Wir stellen Ihnen hier Ergonomie auf ca. 16 m<sup>2</sup> mit vielen sinnvollen Funktionen und Details vor.

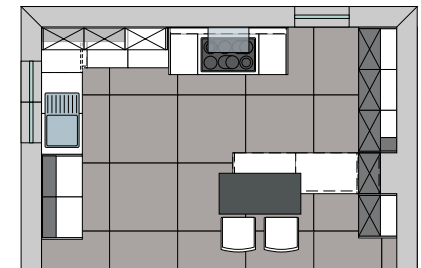

## 94 HOCHGEBAUTE ELEKTROGERÄTE

Elektrogeräte in bedienungsfreundlicher Höhe machen das Bestücken und Entnehmen äußerst bequem, sorgen für rückenschonende Aktivitäten und beugen Rückenleiden vor.

Neben Backofen, Dampfgarer, Geschirrspüler oder Kühlschrank lassen sich auch Mikrowelle und Kaffeevollautomat in ergonomisch richtiger Höhe integrieren.

So wird kein wertvoller Arbeitsplatz auf der Arbeitsplatte verschenkt, und ein entspannter Küchenalltag mit all seinen Aktivitäten ist garantiert.

## 95 APOTHEKERAUSZUG

Der Apothekerschrank mit Ein- und Auszugsdämpfung gleitet leise aus und in den Korpus, bis die Bewegung sanft gedämpft wird. Alles ist übersichtlich und von beiden Seiten greifbar. Die Einsatzkörbe sind in der Höhe frei positionierbar und werden auf Wunsch mit seitlichen Glasblenden geliefert.



## 96 FRONTAUSZÜGE

Frontauszüge bieten den Komfort leichter Zugänglichkeit, optimaler Stauraumnutzung sowie bedarfsgerechter Organisationsmöglichkeiten. Sie ersparen mühseliges Bücken wie bei Drehtürenschränken.

Spezielle Auszugsorganisationen finden Sie auf Seite 35.



## 97 KOPFFREIHEIT

Wandschränke mit Klappen, Falt-Lifftüren oder Schwingklappen bieten tolle Übersicht und freien Zugriff, da keine geöffneten Türen im Weg sind. Auch die neue Dunstabzugs-Generation gewährleistet durch die schräg angeordnete Abzugsfläche optimale Kopffreiheit, auch bei größeren Menschen.

## 98 TRITTELEITER

Die Trittleiter ist unentbehrlich, wenn Sie bequem an die oberen Fächer von Highboards und Hochschränken gelangen wollen. Zusammengeklappt lässt sich die Trittleiter ganz praktisch in einem unteren Vollauszug verstauen.

## 99 ÖFFNUNGSUNTERSTÜTZUNG LIBERO

Mit der sensorbetriebenen Öffnungsunterstützung Libero für die Mülltrennsysteme Separato-K, Separato-M, Zargen Cargo und Syncro lässt sich der Frontauszug durch einfache Fußbetätigung über einen Sensor im Sockelbereich ganz leicht öffnen.

## 100 ÖFFNUNGSUNTERSTÜTZUNG SENSOMATIC

Das elektromechanische Öffnungssystem Sensomatic für Schubkästen und Frontauszüge funktioniert durch ein leichtes Antippen der Front. Wie von Geisterhand öffnen sich die Auszüge durch eine Elektromechanik auf der Korpusrückwand und erleichtern so das Öffnen.

## 101 JALOUSIE-AUFSATZSCHRANK MIT 3-FACH STECKDOSE

Einen Stromanschluss dort, wo man ihn benötigt – Jalousie-Aufsatzschränke haben eine integrierte 3-fach Steckdose und bieten eine komfortable Aufbewahrungsmöglichkeit für mobile Küchen-Kleingeräte.

# DIE GRIFFLOSE KÜCHE LINE N

Moderne Designküchen wirken heute großflächig und geradlinig. Hochwertige Lackfronten oder perfekt verarbeitete matte Fronten mit fugenloser, laserverschweißter Kante wirken am schönsten ohne Griffe. Mit grifflosen Fronten entsteht automatisch ein geradliniges und geschlossenes Frontbild. Wen wundert es da noch, dass grifflose Küchen zu den neuen Designküchen avancieren. Grifflose Küchen sind natürlich nicht wirklich grifflos. Die ergonomisch geformten Griffmulden sind am Korpus positioniert und ermöglichen einen komfortablen Eingriff auf Türen, Schubkästen und Auszüge.

## Griffmulden: Design und Material

- Das Griffprofil ist aus eloxiertem Aluminium und in acht Farben lieferbar.
- Endkappen sowie Innen- und Außenecken sind aus farblich angepasstem Kunststoff, lackiert.
- Die Korpusseiten sind für die Griffmulden montagefertig ausgefräst.
- Die Griffprofile sind montagefertig zugeschnitten, mit geraden Zuschnitten und Gehrungsschnitten für Innen- und Außenecken.
- L-Profile an Unterschränken können optional gegen Mehrpreis mit einer LED-Lichtausführung ausgestattet werden.

2 UNTERSCHRANKHÖHEN  
360 mm | 720 mm



3 WANDSCHRANKHÖHEN  
359 mm | 718 mm | 904 mm



3 HOCHSCHRANKHÖHEN MIT  
WAAGERECHTER GRIFFMULDE  
1.485 mm | 1.997 mm | 2.183 mm



3 HOCHSCHRANKHÖHEN MIT  
SENKRECHTER GRIFFMULDE  
1.485 mm | 1.997 mm | 2.183 mm



## 102 LINE N DAS SORTIMENT

- LINE N Küchen sind in acht Programmen und 38 Frontausführungen lieferbar.
- Breites Preisspektrum vom Preiseinstieg in der PG 2 bis in die gehobene PG 9.
- Umfangreiches Typenspektrum mit zwei Unterschränkhöhen, drei Hochschränkhöhen und drei Wandschränkhöhen.

- Keine separate Vertriebslinie, sondern voll in das nobilia-Sortiment integriert; übersichtlich in einem separaten Register zusammengefasst.
- Das nobilia Blockregelwerk gilt auch für LINE N Küchen.

## 103 GRIFFMULDEN L- UND C-PROFIL

- An Unterschränken kommen unterhalb der Arbeitsplatte sowie bei Highboards grundsätzlich L-Profile zum Einsatz.
- Die Griffmulde mit C-Profil wird bei Unter- und Hochschränken zwischen den Fronten eingesetzt.

## 104 GRIFFMULDEN WAAGERECHT

- Die maximale Profillänge für waagerechte Griffmulden beträgt 4.000 mm.
- Das waagerechte Griffprofil sowie die benötigten Befestigungsmaterialien, 90°-Ecken und Endkappen sind in den Schrankpreisen enthalten.

## 105 GRIFFMULDEN SENKRECHT

- Senkrechte Griffmulden werden in den passenden Längen für Highboards und Hochschränke geliefert.
- Senkrechte Griffmulden werden einzeln geplant und berechnet. Sie sind in den Schrankpreisen nicht enthalten.



## 109 ÜBERGÄNGE WAAGERECHT

Bei der Planung mit waagerechten Griffmulden erzielen Sie eine durchgehende Linienführung von Unterschränken und Hochschränken mit direktem Anschluss. Beim Übergang vom L-Profil des Unterschranks zum C-Profil des Hochschranks entsteht eine Haarfuge im Profil.



## 110 PLANUNGSABSCHLUSS MIT FRONTWANGEN

Mit Frontwangen kann der Verlauf der Griffmulde optisch als Zeilenabschluss am Korpus zurückgeführt werden. Für Insellösungen stehen Frontwangen mit beidseitigem Frontverlauf zur Verfügung. Frontwangen sind in allen LINE N Frontausführungen lieferbar.

## 106 DURCHGANGSFRÄSUNGEN

Durchgangsfräsungen sind vorgesehen für den Wandanschluss, Frontpasstücke, Abschlusswangen, Abschluss-Frontwangen sowie bei durchlaufenden Profilen für den Übergang von C- zu L-Profilen.



## 111 PLANUNGSABSCHLUSS MIT ABSCHLUSSWANGEN

Für den frontbündigen Abschluss mit Wangen stehen Abschlusswangen in allen Dekorgruppen in 597 mm Tiefe zur Verfügung. Wird der Zeilenabschluss mit einer Front- oder Abschlusswange geplant, wird die letzte Korpusseite durchgefräst, die Griffmulde endet an der Wange.

## 107 TASCHENFRÄSUNGEN

Taschenfräsungen erfolgen an offenen Zeilenenden, aber auch in Verbindung mit einem C-Profil an Übergängen zu Geschirrspülern oder Unterbau-Kühl- und Gefriergeräten. Korpusseiten werden um 8 mm ausgefräst.



## 112 PLANUNGSABSCHLUSS MIT ABDECKPROFIL NADP

Für eine preisorientierte Lösung ohne Wangen steht ein edelstahlfarbiges Abdeckprofil NADP zur Verfügung. Dieses verkleidet den Planungsabstand von 15 mm zur Wand. Die sichtbare Korpusseite wird serienmäßig mit einer Taschenfräsung versehen.



## 108 PROFIL-ENDKAPPEN

Die Profil-Endkappen werden sowohl bei Taschen- als auch bei Durchgangsfräsungen zur bauseitigen Montage mitgeliefert.



## 113 BELEUCHTUNG DER GRIFFMULDE

Die obere waagerechte Griffmulde an Unterschränken (L-Profil) ist gegen Mehrpreis mit LED-Lichtausführung lieferbar (MP-NGML). Die Beleuchtung kann pro zusammenhängende Planungseinheit gewählt werden. Bei mehrzeiligen Küchen kann so auch nur eine einzelne Zeile mit LED-Lichtausführung geplant werden.

## Planungen mit Geschirrspüler

- Es dürfen ausschließlich vollintegrierte Geschirrspüler verplant werden.
- Für Geschirrspüler-Planungen ist eine Mindest-Sockelhöhe von 150 mm erforderlich.
- Bei Planungen von Geschirrspülern am Zeilenende ist eine Wange als Planungsabschluss erforderlich.

## 114 HOCHSCHRÄNKE GRIFFMULDE WAAGERECHT

Waagerechte Griffmulden eignen sich besonders bei der Kombination von Hoch- und Unterschränken. Somit wird eine identische Linienführung erzielt.



## 115 GESCHIRRSPÜLER MIT GERÄTEHÖHE 810-820 MM

Sie werden unter der Griffmulde (L-Profil) montiert. Angrenzende Unter- oder Hochschränke mit C-Profil werden mit einer Taschenfräsung versehen. Zusätzlich zur Abschlusswange ist eine spezielle Frontwange für Planungen von Geschirrspülern als Zeilenabschluss lieferbar.



## 116 GESCHIRRSPÜLER MIT GERÄTEHÖHE 845-865 MM

Geschirrspüler mit 845-865 mm Höhe werden mit einem Distanzrahmen mit integrierter Griffmulde verplant. Die Griffmulde wird durchgefräst und endet mit der Korpusaußenseite der nebenstehenden Schränke. Zwischen Geschirrspüler und angrenzenden Unterschränken entsteht eine 3 mm breite Fuge.



## 117 PLANUNGEN MIT INDUKTIONSKOCHFELD

L-Profile unter Induktionskochfeldern können in drei Längen ausgefräst werden: 550, 750, 850 mm. Die Einfrästiefe beträgt 5 mm. Die notwendige Breite wird auf Basis des bestellten Kochfeldes ermittelt.



Die Ausfräsung ist nicht erforderlich bei Geräten der BSH-Gruppe, AEG-Geräten sowie Progress- und Leonard-Kochfeldern in Verbindung mit der PBOX\*.

## 118 PLANUNG AN DER WAND IMMER MIT 15 MM ABSTAND

- Planungen mit 600 mm tiefen Arbeitsplatten oder Abdeckböden müssen für diverse Geräteeinbauten grundsätzlich um 15 mm vorgezogen geplant werden.
- Distanzhalter für die Montage

- sind im Lieferumfang enthalten.
- Beispiel:  
580 mm = Stellmaß Unterschrank  
+15 mm Abstand zur Wand  
= 595 mm Planmaß
- Überstand der Arbeitsplatte vorne 3 mm, seitlich 1,5 mm



## 119 GRIFFPROFIL BEI WANDSCHRÄNKEN


- LINE N Wandschränke sind in den Höhen 359 mm, 718 mm und 904 mm lieferbar.
- Die Wandschränke sind mit einer am Wandschrank-Unterboden angearbeiteten Profilleiste versehen.

- Das Griffprofil ist optisch identisch mit dem MP-WOG aus dem Standardsortiment. Grifflose Wandschränke lassen sich so mit dem LINE N Programm kombinieren.



## 120 HOCHSCHRÄNKE GRIFFMULDE SENKRECHT

Senkrechte Griffmulden sind besonders geeignet für die komfortable Öffnung großformatiger Türen. Zwischen- und Abschluss-Griffmulden (25 mm Planungsbreite) werden einzeln geplant und berechnet. Für den Planungsabschluss und bei angrenzenden Unterschränken ist immer eine Abschlusswanne erforderlich.

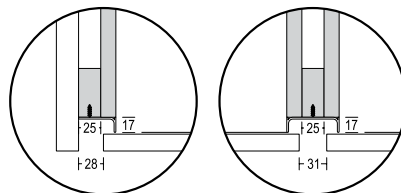

Abschluss-Griffmulde

Zwischen-Griffmulde

## 121 ECKLÖSUNG MIT PASSLEISTEN

Winkelpassstücke werden werkseitig auf Gehrung geschnitten. Das Planmaß muss bei der Bestellung fix angegeben werden. Anpassungen sind bauseits nicht möglich. Eine verkürzte Korpusverblendung zum Anschrauben der nebenstehenden Typen gehört zum Lieferumfang.



## 122 INTEGRIERTE BELEUCHTUNG FÜR WANDSCHRÄNKE

Gegen Mehrpreis können die Lichtausführungen NOVA PLUS und MANILA PLUS sowohl im Ober- als auch im Unterboden des Wandschranks integriert werden. Gegen Mehrpreis sind eine Profilleiste mit LED-Beleuchtung oder ein Lichtunterboden lieferbar.

## SCHUBKASTENORGANISATION



### 123 BESTECKEINSÄTZE

Eine große Auswahl an Besteck-einsätzen in Kunststoff oder Holz bietet Schubkastenorganisation vom Feinsten. Einsetzbar in alle Schubkasten-breiten von 300 mm bis 1.200 mm in 561 mm Seitentiefe. Einige Besteckeinsätze gibt es zusätzlich für die Seitentiefe von 461 mm.



Verschiedene Organisationssysteme für Schubkästen und Auszüge bieten strukturierten Stauraum für alles, was Sie in Ihrer Küche unterbringen wollen. Von Besteck, Frischhaltefolien und Gewürzen über Backbleche bis zu kompletten Getränkekisten. Variable Ausführungen, pflegeleichter Kunststoff, edel anmutendes Massivholz oder eine Kombination von beidem. Mit festen oder variablen Einteilungsmöglichkeiten – also für jeden Bedarf die richtige Lösung!



## 124 VOLLAUSZUG/ UNIVERSAL-ORGANISATION

- Aus Buche, Eiche, Esche schwarz, silbergrauem Kunststoff oder mit Alu-Profilen
- Ermöglicht individuelle Raumeinteilung durch flexibel platzierbare Massivholzstäbe, Stege oder Einteilungen aus Alu oder Kunststoff.
- Schrankbreiten: 600, 800, 900, 1.000 und 1.200 mm

- Vollauszug belastbar  
bis 40 kg, bei 600 mm Breite,  
bis 60 kg, bei 800/900 mm Breite,  
bis 70 kg, bei 1.000 mm Breite,  
bis 80 kg, bei 1.200 mm Breite



## HIER GEHT'S ORDENTLICH ZU!



### 125 VOLLAUSZUG 150 MM HANDTUCHHALTER

Nur 150 mm breit, aber richtig praktisch: Unterschrankszüge mit Handtuchhalter. Alternativ bietet das nobilia-Sortiment auch Handtuchhalter hinter Drehtüren oder Unterschrankschubladen mit Handtuchhaltern.



■ Belastung pro Boden 6 kg



### 126 VOLLAUSZUG 150 MM 2 METALLKÖRBE

Auf schmalen 150 mm, die zum Beispiel Platz neben dem Herd oder Kochfeld haben, ist hier alles griffbereit. Optimal für die Aufbewahrung von Essig und Öl oder Gewürzen.




### 127 VOLLAUSZUG 150 MM BACKBLECHHALTER

Endlich eine clevere Lösung für die Unterbringung von überzähligen Backblechen und Rosten.



### 128 VOLLAUSZUG 300 MM INNENAUSZUG

Eine interessante Lösung, wenn Frontraster nicht zergliedert werden sollen. Sieht aus wie eine Tür, bietet aber perfekte und ergonomische Organisationsmöglichkeiten.



■ Belastung pro Auszug 30 kg




### 129 VOLLAUSZUG 300 MM WERTSTOFFSAMMLER

Auszugsschrank mit Wertstoff-sammler für 40 Liter Wertstoff-sack. Durch die schmale Bauweise von nur 300 mm lässt sich der Auszugsschrank praktisch überall integrieren.

Ein erfolgreicher Küchenverkauf hängt ganz wesentlich von der überschaubaren Systematik eines Küchenprogramms ab. Speziell bei der Auszugsorganisation können wir dem Kunden richtig gute, funktionelle Lösungen für seinen persönlichen Bedarf anbieten.

Sabine Trossehl,  
Innenarchitektin im Creativ-Studio

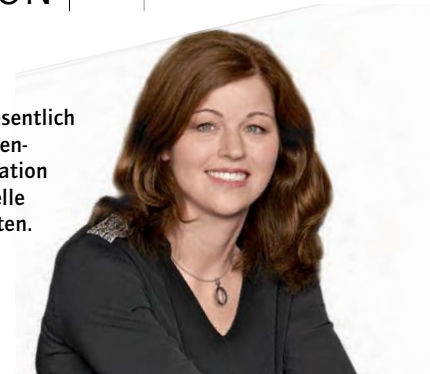

**130** APOTHEKER AUSZUG JUNIOR  
300 MM

Der Apothekerauszug Junior benötigt mit seiner Breite von 300 mm wenig Platz und bietet hohen Funktionskomfort durch beidseitige Zugriffsmöglichkeit auf das Staugut. Hier abgebildet die Variante mit dem Ordnungssystem UBOXX mit einer verstellbaren Einteilung für Messer und Schneidbretthalter.



**131** UNTERSCHRANK  
MIT TÜRREGAL

Viel Stauraum und doppelter Nutzen. Ein Türregal mit einem Einhängekorb, mit Holzboden und Metallreling sowie dem Ordnungssystem UBOXX, verstellbar.



**132** GROSSRAUM AUSZUG

Der Großraumauszug in 800, 900 und 1.000 mm Breite schafft maximalen Stauraum, indem er den Leerraum im Sockelbereich zusätzlich nutzt. Dadurch entsteht sogar genug Platz, um Getränkekisten zu verstauen. Das erspart so manch mühseligen Gang in den Keller.



**133** SOCKELCARGO

Wie der Großraumauszug nutzt auch der Sockelcargos den Leerraum im Sockelbereich für die Stauraummaximierung. Damit entsteht Platz für ein „ausgewachsenes“ Mülltrennsystem auf engstem Raum.



## INDIVIDUELLER KOMFORT

Für Küchen mit unterschiedlichen Grundrissen, von ganz klein bis groß, finden Sie im nobilia Küchensystem die richtigen Antworten für eine effektive Planung. Zum Beispiel optimierten Stauraum mit dem Sockelschubkasten und zusätzlichen Innenschubkästen, dem versteckten Ausziehtisch im Unterschrank oder die formschöne Z-Lösung für Abschlusschränke, wenn es eng in der Küche zugeht.



### 134 KÜHLSCHRÄNKE GRIFFLOS ÖFFNEN

Die elektromechanische Öffnungsunterstützung EASYS ermöglicht bei grifflosen Küchen die Öffnung des Kühlschranks durch leichten Druck. Die Tür wird soweit geöffnet, dass sie per Hand komplett aufgezo-gen werden kann. Wird die Tür nicht aufgezo-gen, schließt sie sich automatisch von selbst.



### 135 ABSCHLUSSCHRANK Z-FORM

Für einen sanften Übergang in den freien Raum oder für einen besseren Zugang zu nebenstehenden Türen ist der Abschlussschrank in Z-Form bestens geeignet. Die perfekte Z-Form ermöglicht außerdem ein optimales Fugenbild.



### 136 ELEKTRO-ALLESSCHNEIDER

Das Zubehörprogramm bietet einen Elektro-Allesschneider für Schubkastenbreiten ab 500 mm. Der Allesschneider lässt sich einklappen und platzsparend im Schubkasten verstauen.



### 137 KLAPPTRITT

Der Klapptritt aus Aluminium lässt sich leicht in einem Schubkasten oder Auszug verstauen oder an eine integrierte Universalhalterung hängen. Zum Einbau in Unter- und Hochschränken.

## 138 ORDNUNGSSYSTEM PANTRY-BOX

Eine praktische Unterbringungs-  
möglichkeit für die Lagerung  
und Frischhaltung von Obst,  
Gemüse, Backwaren und  
anderen Lebensmitteln ist  
die Pantry-Box. Basis ist eine  
formstabile, auswischbare



Kunststoffbox. Ein eingelegter  
Kunststoffboden mit Abtropf-  
und Lüftungsschlitzen sorgt  
für eine geeignete Lagerung.  
Durch einen gehärteten  
Glas-Schiebedeckel sind die  
Lebensmittel hygienisch  
abgedeckt und dennoch  
sichtbar. Zum Einsetzen in  
600 mm breite Auszüge.



## 139 SOCKELSCHUBKASTEN

Stauraummaximierung  
durch Nutzung des  
„toten Raums“ unter dem  
Sockel bietet der äußerst  
praktische Sockelschubkasten.  
Es gibt ihn in den Breiten  
400, 450, 500, 600, 800,  
900, 1.000 und 1.200 mm.



## 140 INNENSCHUBKÄSTEN

Für Frontauszugs- und Dreh-  
türentypen können zusätzlich  
Innenschubkästen eingeplant  
werden. Der Innenschubkasten  
hinter Frontauszügen wird über  
einen Mitnehmer automatisch  
mit herausgezogen.

Viele Typen aus dem breiten  
Angebotsspektrum sind bereits  
serienmäßig mit Innenauszügen  
ausgestattet.  
Der Einbau ist auch nachträglich  
möglich.



## 141 AUSZIEHTISCH

Für kleine Küchen bietet der  
Unterschrank mit Ausziehtisch  
eine platzsparende Lösung.

- Lieferbare Breiten:  
500, 600 und 900 mm
- Tischhöhen (bei Sockelhöhe  
150 mm): 685 mm, 825 mm
- Max. Belastung: 30 kg

## PLATZ IST IN DER KLEINSTEN ECKE

Mit nobilia Eckschränken haben Sie absolute Planungssicherheit durch alternative Maße, individuellen Komfort und super Stauraumzugang.

- Planungsmaße für Ecken ohne Stauraum:  
650 x 650 mm (Winkelpasstück „tote Ecke“)
- Planungsmaße für Eckschränke: 800 x 800 mm, 900 x 900 mm
- Planungsmaße für Diagonaleckschränke: 800 x 800 mm, 900 x 900 mm
- Planungsmaße für Halbeckschränke:  
650 (630) - 750 mm x 1.050 (1.030) - 1.150 mm  
650 (630) - 750 mm x 1.100 (1.080) - 1.200 mm  
650 (630) - 750 mm x 1.150 (1.130) - 1.250 mm  
650 (630) - 750 mm x 1.250 (1.230) - 1.350 mm  
Planmaßveränderungen von minus 20 mm bis plus 100 mm sind werkseitig möglich.



### 142 WINKELPASSTÜCK UPE\* „UNGENUTZTE ECKE“

- Preiseinstieg
- Die Ecklösung mit einem Winkelpasstück bietet keinen Stauraum.




### 143 ECKUNTERSCHRANK U(D)TE\* MIT EINLEGEBODEN

- Preisorientierte Stauraumlösung
- Guter Zugriff durch 165°-Scharnier
- Bauseits zerlegbar
- Belastung pro Boden bis 50 kg/m<sup>2</sup>



### 144 ECKWANDSCHRANK WE\* MIT EINLEGEBODEN

- Guter Zugriff durch 165°-Scharnier
- Maximal-Belastung 75 kg
- Belastung pro Boden 16 kg
- Optimale planerische Anbindung an den Eckunterschrank



### 145 KARUSSELL-ECKSCHRÄNKE UE(D)K\*/UE(D)T\*, 360°

- Mittleres Preissegment
- Stauraumlösung mit mittlerem Bedienkomfort
- Guter Überblick dank höhenverstellbarer Drehböden
- Bauseits zerlegbar
- 3D-Frontjustierung
- Schließkraft einstellbar
- Zuladung pro Boden: 25 kg





## 146 DIAGONAL ECKSCHRANK UE(D)\*

- Diagonal-Ecklösung mit Einlegeböden
- Preisorientierte Stauraumlösung
- Bauseits zerlegbar
- Belastung pro Boden bis 50 kg/m<sup>2</sup>



## 147 DIAGONAL KARUSSELL- SCHRANK UE(D)T\*

- Drehkarussell mit Holzböden und Metallreling bietet guten Überblick.
- Mittleres Preissegment
- Stauraumlösung mit mittlerem Bedienkomfort
- Um 360° drehbar
- Bauseits zerlegbar




## 148 HALBECKSCHRANK UE(D)\*

- Halbeckschrank mit Einlegeböden
- Preisorientierte Stauraumlösung
- Belastung pro Boden bis 50 kg/m<sup>2</sup>



## 149 HALBECKSCHRANK UEBD\* HOLZDREHBÖDEN

- Mittleres Preissegment
- Halbeckschrank mit Holzdrehböden und Metallreling bietet guten Überblick.
- Stauraumlösung mit mittlerem Bedienkomfort
- Zuladung pro Boden: 15 kg



## 150 HALBECKSCHRANK UE(D)SA\* SCHWENKAUSZUG

- Gehobenes Preissegment
- Schwenktäblare kommen dem Nutzer entgegen – leichter Zugriff auf das Innenleben
- Sehr gute Schrank-Innenraumnutzung durch höhenverstellbare Tablare
- Stauraumlösung mit sehr hohem Bedienkomfort

Wer in einer offenen Küche kocht, will den Blick auf den Wohnraum sowie die Kommunikation mit der Familie oder den Gästen genießen. Die Planung von Muldenlüftern, also im Kochfeld integrierten Abzugssystemen, bietet hier viele praktische Vorteile und liegt voll im Trend: Muldenlüfter saugen Kochdünste und -gerüche genau dort ab, wo sie entstehen, also direkt am Kochfeld. Zudem schaffen sie maximale Kopffreiheit über der Kochstelle und somit viel Freiraum für individuelle Gestaltungen.

Als Komplettvermarkter bietet nobilia auch bei diesem Trendthema eine integrierte Lösung aus einer Hand: Ein eigenständiges Sortiment an Muldenlüftern sowie speziell konstruierte Kochstellenschränke für Muldenlüfter, in denen die Wrasen sauber in einem in sich geschlossenen System, wahlweise im Umluft- oder Abluftbetrieb, durch den Schrank nach außen geführt werden. Die Konstruktion der Möbel ist perfekt auf die Besonderheiten der Muldenlüfter und eine geschlossene Luftabsaugung zugeschnitten. Die abgesaugten Wrasen werden also nicht einfach im Schrankinnenraum verblasen. Somit haben Feuchtigkeit und Schimmelbildung keine Chance.

Alle Muldenlüfter und entsprechenden Kochstellenschränke sind für die Montage werkseitig perfekt vorbereitet. Die empfohlenen Umbauschränke richten sich nach der Bauweise der Muldenlüfter, insofern gibt es spezielle Varianten für Muldenlüfter mit Sockelmotor oder oben liegendem Motor. Die Kanalführung wird bei diesen Geräten im Sockelraum untergebracht. Planungen von Geschirrspülern, Sockelschubkästen oder ähnlichen Funktionen sind im Bereich der Kanalführung daher nicht möglich.





## 151 AIRFORCE GLASKERAMIK KOCHFELD MIT INDUKTION UND MULDENLÜFTUNG

Die Muldenlüfter CENTRALE 78 und ARIA E LUCE aus dem Hause Airforce sind für den Umluft- und Abluftbetrieb ausgelegt.

Passende Umbauten: Kochstellenschränke für Muldenlüfter mit Sockelmotor K(D)MS\*, NKMS\*. Bei LINE N-Kochstellenschränken ist eine Griffmuldenausfräsung MP-NAUSI erforderlich. Im Umluftbetrieb ist der Wrasen aus dem Sockelraum herauszuführen. Für Umluftbetrieb ist das Sonderzubehör 18456 erforderlich.

- Umluft: ab Sockelhöhe 100 mm
- Abluft: ab Sockelhöhe 150 mm
- Bei Unterschränken in XL-Höhe darf die Sockelhöhe 150 mm nicht überschreiten.





## 152 GLASKERAMIK-KOCHFELD MIT INDUKTION UND MULDENLÜFTUNG SLIM B20

Der Muldenlüfter SLIM B20 aus dem Hause Airforce ist für den Umluft- und Abluftbetrieb ausgelegt. Die Luft wird durch den Sockelmotor angesaugt. Ein Spezialdiffusor sorgt dafür, dass bei einem Luftaustritt vorne kein Luftzug gespürt wird, da spezielle Luftleitbleche die Luft zur Seite ableiten. Die Metallfettfilter und Kohlefilter sind von oben zugänglich und erleichtern so die Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

SLIM B20 kann in alle Kochstellenschränke für Muldenlüfter mit Sockelmotor eingebaut werden. Bei LINE N-Küchen ist eine Griffmuldenausfräsung MP-NAUSI erforderlich.

- Umluft: ab Sockelhöhe 100 mm
- Abluft: ab Sockelhöhe 150 mm

## 153 GLASKERAMIK-KOCHFELD MIT INDUKTION UND MULDENLÜFTUNG NIKOLATESLA, A (ABLUFT), F (UMLUFT)

Der Muldenlüfter NikolaTesla aus dem Hause Elica ist als Umluft- und Abluftvariante lieferbar. Das Absaugelement wurde zentral positioniert. Ausgestattet ist die Gerätekombination mit anspruchsvollen technischen Funktionen, wie der doppelten Bridge-Funktion, oder der automatischen Anpassung der Gebläsestufen an die Wrasenentwicklung. Der Muldenlüfter ist effizient und leise, dokumentiert durch die Energieeffizienzklasse A+. Gerüche eliminiert ein von oben leicht zugänglicher Keramik-Filter. NikolaTesla kann in alle Kochstellenschränke für Muldenlüfter mit oben liegendem Motor eingebaut werden.

Bei Umluft wird empfohlen, den Luftaustritt seitlich oder nach hinten zu legen. Bei LINE N-Küchen ist eine Griffmuldenausfräsung MP-NAUSI erforderlich.

- Umluft: ab Sockelhöhe 70 mm
- Abluft: ab Sockelhöhe 150 mm

Wartungs- und Reinigungsvorgänge werden durch den einfachen Ausbau der einzelnen Komponenten, wie Fettfilter und der vier reaktivierbaren Aktivkohlefilter, erleichtert. Diese sind von oben leicht zugänglich.

561 mm

522 mm



- Korpustiefe für  
Hochschränke: 561 mm
- Nutztiefe: 522 mm

Sensys Scharniere mit Silent System-  
Dämpfung, 3-dimensional justierbar,  
wartungsfrei, montagefreundlich

Einlegeböden, 16 mm  
Fachbodenträger aus Ganzmetall  
mit Sicherungsstift

Rückwände, 2,8 mm HDF-Platte  
in genuteten Seiten, beidseitig lackiert,  
mit Korpus verschraubt

Konstruktionsböden, 19 mm  
mit Seite fest verdübelt

Profi<sup>+</sup> Auszugstechnik für  
Geschirrschränke, Vorratsschränke,  
Geräteumbauten

DA PASST WAS REIN !



154 HOCHSCHRANK MIT  
INNENAUSZÜGEN

- Leichter, komfortabler Zugriff  
und super Überblick
- Breiten: 400, 500 und  
600 mm
- Fünf Innenauszüge in allen  
vier Hochschrankhöhen



155 GERÄTE- UND  
VORRATSSCHRANK

- Der Universalschrank  
im besten Sinne
- Mit unterschiedlichen  
Innenaufteilungen,  
Auszügen und Schubkästen



**156** VORRATSSCHRANK  
CARGO

Beim Cargo Vorratsschrank ist das Innenleben an die Tür gekoppelt. Beim Türöffnen schweben Ihnen die Tablarböden entgegen und ermöglichen so einen komfortablen Zugriff.



**157** BESEN- UND  
GERÄTESCHRANK

Alles drin, alles dran: Systemgitter, Putzmittelkörbe, Systemregal, Hakenleisten, Schlauchhalter für Staubsauger sind vormontiert.



**158** HOCHSCHRANK  
MIT TÜRREGAL


Ein Hochschrank mit viel Stauraum und doppeltem Nutzen. Das an der Türinnenseite befestigte Regal ist mit vier Einhängekörben sowie dem Ordnungssystem UBOXX ausgestattet.



**159** APOTHEKERSCHRANK

Der Apothekerschrank mit Ein- und Auszugsdämpfung SoftStoppPro gleitet leise aus und in den Korpus, bis die Bewegung sanft gedämpft wird. Die Einhängekörbe sind in zwei verschiedenen Ausführungen lieferbar:

- Einhängekorb mit Holzboden und Metallreling
- Einhängekorb mit Holzboden und Glasseite gegen Mehrpreis
- Maximale Zuladung: 80 kg



← 320 MM →  
← 300 MM →

## FÜR ALLE WÄNDE DIE RICHTIGE LÖSUNG

Die Wandschranksaufhängung garantiert eine sichere Montage in Gitterstein, Kalksandstein und Beton. Distanzplatten sind zum Ausgleich von Wandvorsprüngen, zum Beispiel bei Fliesen, im Lieferumfang enthalten.

Freihängende Wandschränke können bauseits durch eine Kippsicherung gegen seitliches Verrutschen gesichert werden. Für ein Maximum an Sicherheit wird die Kippsicherung automatisch kostenfrei mit bestätigt.



- Korpus-tiefe für Wandschränke: 320 mm
- Nutztiefe: 300 mm

Einlegeböden, 16 mm  
Fachbodenträger aus Ganzmetall  
mit Sicherungsstift

Sensys Scharniere mit Silent System-Dämpfung, 3-dimensional justierbar, wartungsfrei, montagefreundlich

Rückwände, 2,8 mm HDF-Platte in genuteten Seiten, beidseitig lackiert, mit Korpus verschraubt

Konstruktionsböden, 16 mm mit Seite fest verdübelt



### 160 DAS KOMPLETTPAKET

Die Aufhängeschienen gehören bei Wandschränken zum Lieferumfang. Ab 590 mm Breite 4 Schrauben und Dübel für ein Höchstmaß an Sicherheit.



### 161 ABDECKKAPPEN SERIENMÄSSIG

Metallfarbige Abdeckkappen sind bei allen Wandschränken serienmäßig dabei.

## 162 MAXIMALE ZULADUNG

- Maximale Zuladung für Wandschränke: 75 kg
- Belastung pro Boden: 16 kg



## 163 AUFSATZSCHRÄNKE MIT JALOUSIE

Jalousie-Aufsatzschränke bieten den Vorteil, dass Kleingeräte in der Nische mit Steckdose jederzeit einsatzbereit sind und nach Gebrauch mit einem Griff wieder verstaut werden können.



- Lieferbare Jalousiefarben: Edelstahl-Optik, als Glas-Jalousie in Klarglas, Mattglas und Schwarzglas
- Serienmäßig mit Dreifachsteckdose (länderabhängig) für Jalousieaufsatzschränke

- Schränke mit Glas-Jalousie sind gegen Mehrpreis mit Lichtausführung Manila Plus oder Nova Plus möglich
- Schränke mit Jalousie in Edelstahl-Optik sind gegen Mehrpreis MP-AJAH in der Höhe variabel. Die jeweiligen Maßbereiche pro Type finden Sie im Register 7 Wandschränke.

## 164 1.200 MM BREITE WANDSCHRÄNKE

Lieferbar in 325,5 und 359 mm Höhe mit Klappen oder in 651 und 718 mm Höhe mit Falt-Lifftüren.



Der extrabreite Wandschrank ist serienmäßig mit einem Griffprofil im Unterboden ausgestattet. Dieses verhindert das Durchbiegen des Unterbodens. Die Rückwand ist mit einem Mittelaufhänger und einer dritten Wandschranksaufhängung versehen.

Ein zusätzlicher Bodenträger in der Mittelaufhängung verhindert zudem das Durchbiegen der Einlegeböden. Alles zusammen sorgt für ein Plus an Stabilität und Sicherheit. Die Belastbarkeit des Wandschranks beträgt 75 kg.



# KLAPPEN, FALTEN, SCHWINGEN, KLETTERN!

Das Klappensystem AVENTOS bringt hohen Bewegungskomfort in den Wandschrank. Selbst große und schwere Klappen lassen sich spielend leicht bewegen. Beschläge der AVENTOS-Serie werden eingesetzt für Wandschränke mit Klappen, Falt-Lifttüren und Schwingklappen sowie Hochschränke mit Lifttüren und Klappen. Dem anhaltenden Trend zur Elektrifizierung der Küche folgend, können Falt-Lifttüren und Schwingklappen optional mit dem elektromotorischen Öffnungssystem Servo-Drive ausgestattet werden.

## 165 KLAPPEN

Klappenliftbeschlag mit Öffnungswinkel 100° und integrierter Schließdämpfung für Wandschränke in 325,5 mm, 359 mm Höhe und für Hochschränke.

Die Tür bleibt in jeder beliebigen Position stehen.  
Schränkbreiten:  
450, 500, 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm



## 166 FALT-LIFTTÜREN

Für platzsparendes Öffnen von Wandschränken. Die Tür bleibt in jeder beliebigen Position stehen. Die Kraft ist individuell einstellbar, der Beschlag gedämpft. Schränkbreiten: 500, 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm

## 167 SCHWINGKLAPPEN

Für platzsparendes Schwenken der Front über den Korpus. Der Beschlag ist gedämpft. Schränkbreiten: 500, 600, 800, 900 mm

## 168 SERVO-DRIVE

Elektromotorischer Antrieb Servo-Drive für Wandschränke mit Schwingklappe oder Falt-Lifttür. Mit Servo-Drive lassen sich Wandschränke mit einem leichten Antippen öffnen – und mit einem Druck auf den in der Korpusseite integrierten Schalter wieder bequem schließen.



Die Alternative zu Drehtürenschränken sind Jalousieschränke, Wandschränke mit Schwingklappen, Klappen oder Falttüren. Die Vorteile liegen auf der Hand: Bei kleinen Küchen reduzieren sie den Türöffnungswinkel und stehen nicht im Weg. Außerdem ist die Kopffreiheit bei allen Schränken gewährleistet. Hochwertige Beschlagtechniken garantieren, dass die Klappen dort bleiben, wo Sie es wollen.



**169** FALT-SCHIEBETÜREN

Gut geeignet für schmal zuge-schnittene Küchen, da der Schwenkbereich der Tür halbiert wird. Die Falt-Schiebetür läuft über eine Schiebetechnik am Oberboden. Nur für 600 mm breite Wandschränke.



**170** WANDSCHRANK CLIMBER

Der Wandschrank Climber mit elektrischer Glaslamellenfront bietet maximalen Komfort in drei Glasfarben. Die Glas-lamellen öffnen und schließen sich automatisch per Touch-Bedienung. Schrankbreiten: 500, 600, 800, 900, 1.000 mm



**171** WANDSCHRANK MIT iMOVE

iMove ist ein innovatives Aufbewahrungssystem mit einfach bedienbarem, ergonomisch absenkbarem Doppeltablar für eine bessere Erreichbarkeit des Staugutes, mehr Überblick und schnellen Zugriff. Lieferbar als Drehtürenschränk in 718 mm und 903 mm Höhe und mit Falt-Lifttüren in 718 mm Höhe.



**172** WANDSCHRANK GRIFFLOS MP-WOG

Grifflose Planungen eignen sich besonders für betont puristische und designorientierte Entwürfe. Gegen Mehrpreis MP-WOG werden Wandschränke mit einem Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik ausgestattet. Diese ermöglicht einen komfortablen Zugriff, sogar bei großen Schwingklappen.

Alternativ auch mit LED-Beleuchtung lieferbar, siehe Punkt 175 MP-WOGL. Identische Optik wie bei LINE N Wandschränken. Dadurch hervorragend kombinierbar. 1.200 mm breite Klappen- und Falt-Liftschränke sind serienmäßig ohne Mehrpreis mit MP-WOG ausgestattet.

Wandschränke lassen sich mit integrierten Beleuchtungssystemen im Unterboden und/oder Oberboden sowie mit zusätzlichen Lichtunterböden individuell aufwerten. Neben der optischen Aufwertung löst man hier vor allem ein wichtiges Thema in der Küchenplanung: die effiziente und gleichmäßige Ausleuchtung der einzelnen Arbeitsbereiche und Aktivzonen.



### 173 LICHTAUSFÜHRUNG MP-LA/MP-LAN

Wandschrank-Unterboden aus Glas mit integrierter Beleuchtung. Für Wandschränke von 300 mm bis 1.200 mm Breite. MP-LA/MP-LAN dient gleichzeitig als Schrankinnenbeleuchtung und als Nischenleuchte.



### 174 LICHTAUSFÜHRUNG MP-LED

Wandschrank-Unterboden mit integrierter LED-Lichtleiste. Lieferbar für Wandschränke von 300 bis 1.200 mm Breite, Seitentiefe mindestens 180 mm. Die durchgehende LED-Lichtleiste bietet eine gleichmäßige Ausleuchtung der Nische.



### 175 LICHTAUSFÜHRUNG MP-WOGL/MP-LLIN

Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik und integrierter LED-Lichtleiste. Lieferbar für ein- und zweitürige Wandschränke von 250 bis 1.200 mm Breite, Seitentiefe mindestens 120 mm. Die Profilleiste bietet eine komfortable Öffnung bei grifflosen Wandschrankplanungen. Die durchgehende LED-Lichtleiste sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der Nische.




**176** LICHTAUSFÜHRUNG NOVA PLUS  
MP-LNP-O/MP-LNP-U

Der Einbau der integrierten LED-Einbauleuchte ist sowohl im Oberboden als auch im Unterboden von Wandschränken möglich. Für Wandschränke und Regale bis 1.200 mm Breite und mindestens 180 mm Seitentiefe. Ab 800 mm Breite mit zwei Leuchten für eine optimale Ausleuchtung.



**177** LICHTAUSFÜHRUNG MANILA PLUS  
MP-LMP-O/MP-LMP-U

Der Einbau der integrierten LED-Einbauleuchte ist sowohl im Oberboden als auch im Unterboden von Wandschränken möglich. Lieferbar für Wandschränke, Regale und Steckborde von 300 bis 1.200 mm Breite. In Abhängigkeit der Schrankbreite wird MANILA PLUS in verschiedenen Breiten eingesetzt.

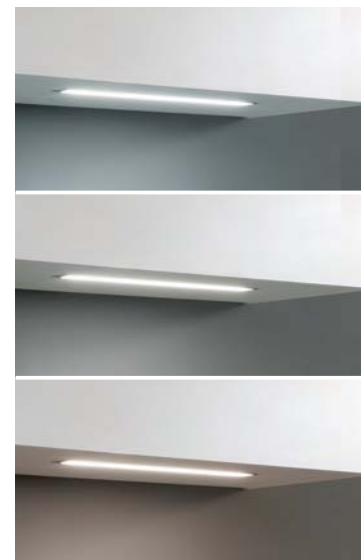

**178** EMOTION TECHNOLOGIE

Ein Großteil der LED-Systeme ist mit Emotion Technologie ausgestattet (s. Typenliste, Zubehör, Reg. Beleuchtung). Dabei lässt sich die Farbtemperatur des Lichtes stufenlos von kaltweiß zu warmweiß (2.700-6.500 K) regulieren. Eine Abstimmung mit anderen Lichtquellen in der Küche ist so möglich.



**179** 4-KANAL  
LICHTSZENENSTEUERUNG

Mit der Funk-Fernbedienung können Sie Lichtszenen in 4 unterschiedlichen Bereichen steuern. Hierbei können z.B. die Helligkeit sowie die Lichtfarben getrennt voneinander reguliert werden. Mit dem Modul „Gateway“ können Sie die Funktionen auch über Ihr Smartphone oder Tablet im haus-eigenen WLAN steuern.

## AMBIENTELEUCHTUNG

Die Möglichkeiten Küchen in das richtige Licht zu setzen sind durch modernste LED-Lichttechnologie noch vielseitiger geworden. Ob Schrankinnenbeleuchtung, Nischenbeleuchtung, Sockelbeleuchtung oder beleuchtete Regalelemente – für jeden Zweck bieten wir die richtigen Lösungen.



### 182 LED-REGALBODENBELEUCHTUNG

Regale für Unterschränke, Wandschränke, Highboards und Hochschränke können optional mit einer LED Regalbodenbeleuchtung ausgestattet werden. Die Regalbodenbeleuchtung gibt es für Regalbreiten von 150 - 600 mm und ist serienmäßig mit Emotion Technologie.

ausgestattet. Die Beleuchtung kann nur für das komplette Regal und nicht für einzelne Böden individuell bestellt werden. Die Berechnung erfolgt pro Regalboden.

### 183 LED-LICHTAUSFÜHRUNG FÜR WÄNGEN

Mehrpreis für 16 mm Wängen in Korpushöhe mit integrierter LED-Lichtleiste, Energieeffizienzklasse: A - A++. Pro Wange kann die Beleuchtung vorne oder hinten oder beidseitig gewählt werden. Lieferbar in Korpusfarben, Hochglanz, Ultra-Hochglanz, Lacklaminat und allen Lackausführungen.

### 184 LED-SCHRANKINNENLEUCHTE FÜR UNTERSCHRÄNKE

Die LED-Schrankinnenbeleuchtung verfügt über einen integrierten Sensorschalter und ist in den Schrankbreiten von 300 bis 1.200 mm lieferbar. Das LED-Einspeisungsset ESS6-LED muss separat hinzu bestellt werden.

### 185 LED-SOCKELLEUCHTE MIT GLASABDECKUNG

LED-Sockelleuchten lassen sich individuell im Sockel positionieren. Der Bohrdurchmesser beträgt 55 mm. Auch lieferbar als LED-Sockelleuchten-set mit 3 Leuchten und Starter-set mit Emotion Dimmer.

### 180 LED-LICHTAUSFÜHRUNG FÜR NISCHENVERKLEIDUNG

Nischenverkleidungen sind optional mit integrierter LED-Beleuchtung lieferbar. Die LED-Lichtleiste ist mit Emotion-Technologie ausgestattet und sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.

### 181 GLASEINLEGEBODEN MIT LED-GLASKANTENBELEUCHTUNG

Eine perfekte Verbindung von Möbeln und Beleuchtung bietet die LED-Glaskantenbeleuchtung. Lieferbar für Wandschränke in den Breiten 450, 500, 600, 800, 900, 1.000 und 1.200 mm.

Eine funktionsgerechte Elektrifizierung ist in der Küche von unschätzbarem Wert, wenn es um leicht zugängliche Stromanschlüsse für Küchengeräte sowie um Ladeanschlüsse für Smartphone und Co. geht. Ob individuell in der Arbeitsplatte positioniert, ob in Barkonsolen oder Stützfüßen integriert oder in Nischen montiert – die Möglichkeiten sind vielfältig und erleichtern den Arbeitsalltag in der Küche auf perfekte Weise.



## 189 INTEGRIERTE STECKDOSEN IN STÜTZFÜßEN UND BARKONSOLEN

Edelstahl-Stützfüße und Konsolen für Barthecken mit integrierten Steckdosen sorgen für noch mehr Funktionalität in der Küche. Besonders praktisch für den Stromanschluss von Küchengeräten, Tablet und Co.



## 186 EVOLINE SQUARE 80

Die EVOLine Steckdose Square 80 verfügt über einen USB-Charger. Der Schiebedeckel ist als induktive Ladestation ausgelegt, auf dem geeignete Smartphones kabellos aufgeladen werden können.



## 190 EVOLINE V PORT

Die versenkbare Zweifach-Steckdose EVOLine V Port hat einen USB-Charger und lässt sich in Arbeitsplatten einbauen und versenken.

## 187 EINBAUSTECKDOSE TWIST

Die Einbausteckdose Twist lässt sich individuell in die Arbeitsplatte positionieren. Die Abdeckscheibe aus Metall in Edelstahl-Optik lässt sich drehen und gibt so die Steckdosen frei.



## 191 STECKDOSE TOKI

Die Zweifach-Steckdose Toki ist mit einem USB-Charger zum Laden von Smartphones und Tablets ausgestattet. Der integrierte Lautsprecher ermöglicht eine Audio-Wiedergabe via Bluetooth.

## 188 STECKDOSENVERTEILER MIT USB-CHARGER

Der Steckdosenverteiler mit USB-Charger lässt sich überall auf den Arbeitsplatten montieren.



## 192 INTEGRIERTER USB-CHARGER IN WANDHAUBE

Die Wandhaube Elica Bio hat einen integrierten USB-Charger auf der Ablage aus massiver Eiche.



SMART  
CUBE

Neben dem tollen Angebot an individuellen, funktionellen „Küchenhelfern“ haben wir uns ganz intensiv mit der wohnlichen Gestaltung der Küche beschäftigt und unser Küchensystem weiter entwickelt. Dabei herausgekommen sind gleichermaßen praktische und schöne Gestaltungselemente, die das Herz höher schlagen lassen. Für offen geplante Küchen sowie angrenzende Wohn- und Essbereiche gibt es eine Vielzahl neuer Lösungen mit dekorativen Tablarauszügen, Schiebetüren oder Barklappen. Da macht das Gestalten richtig Spaß.



## 193 SMARTCUBE REGALSYSTEM

Das Smartcube-Regalsystem eröffnet spannende Planungsmöglichkeiten in zeitgeistigem Style. Mit Smartcube lassen sich Küchen noch offener und wohnlicher gestalten. Auch angrenzende Wohnbereiche lassen sich gekonnt mit ihnen inszenieren. Smartcube-Regale sind als Wand- und Unterschranklösung lieferbar in den Breiten 600, 900 und 1.200 mm.

Zudem steht eine spezielle Insellösung zur Verfügung. Das Aluminiumgestell steht in den Farben Schwarz und edelstahlfarbig zur Auswahl. Für Einlegeböden und die optionalen Rückwände können Sie unter allen Korpus- und COLOR CONCEPT-Farben Ihren Favoriten auswählen.



## 194 WANDSCHRANKSYSTEM MIT SCHIEBETÜREN

Wandschränke mit Schiebetüren lassen sich ganz individuell planen. Hierfür stehen Wandschränke in den Höhen 357 und 718 mm zur Verfügung, die mit Schiebetüren in Originalfronten oder Glasrahmenfronten sowie einem Laufprofil frei kombiniert werden können. Zur Gestaltung stehen alle Frontdekore sowie die COLOR CONCEPT- und METAL CONCEPT-Dekore zur Verfügung. Das Laufprofil-Set ist in den Fixlängen 2.500 und 4.000 mm lieferbar und wird bauseits angepasst.



Nebeneinander geplante Schränke können mit einem durchgehenden Profil verbunden werden. Mindestens 1/3 der Gesamt-Schrankbreite muss zum Verschieben der Tür frei bleiben.

Die Türen werden vor dem Korpus geführt. Wandschränke mit Schiebetüren stehen daher um 8 mm gegenüber benachbarten Wandschränken vor. Eine Planung als Sideboard ist ebenfalls möglich.



## 195 UNTERSCHRÄNKE MIT TABLARAUSZÜGEN

Unterschränke mit Tablarauszügen lockern auch in architektonisch geplanten Küchen die Unterschränklinie mit wohnlichen Akzenten auf. Die anthrazitfarbenen Metall-Tablarauszüge sind optional mit Blenden in Mattglas, Schwarzglas oder Eiche Massivholz lieferbar. Die Tablarauszüge sind serienmäßig mit Antirutschmatten ausgestattet. Optional ist ein Einsatz-Set aus Eiche Massivholz zur Innenorganisation lieferbar.

Für das Landhaussegment stehen 600 und 900 mm breite Unterschränke und Kochstellenschränke mit offenen Tablarauszügen zur Auswahl. Lieferbare Farben: Alpinweiß, Seidengrau, Magnolia matt und Schwarz.

## 196 PANORAMA-AUFSATZSCHRÄNKE

Wohnliche Sideboardplanungen lassen sich besonders schön mit Panorama-Aufsatzschränken abrunden. Sie sind serienmäßig mit einem Tablarauszug und LED-Beleuchtung ausgestattet und in allen Korpusfarben lieferbar. Die Tablare sind mit oder ohne Glas-aufsatz möglich. Lieferbare Breiten: 600 und 900 mm. Die Panorama-Aufsätze sind in zwei Tiefen lieferbar, in 341 und 582 mm. Somit lassen sich diese auch innerhalb der Unterschränklinie einplanen.

## 197 BARKLAPPENSCHRÄNKE

Wohnliche Akzente lassen sich auch mit Barklappenschränken setzen. Diese sind 359 mm hoch und in den Breiten 450, 500, 600, 800 und 900 mm lieferbar. Die Klappe ist mit einer mechanischen Öffnungsunterstützung ausgestattet. Der Griff wird serienmäßig gebohrt und ist oben auf der Front positioniert.

## COLOR CONCEPT | METAL CONCEPT



Gerade in der Küche bildet das Zusammenspiel von Farbe, Form und Materialien ein weites Feld für Inspiration und Kreativität. Das nobilia COLOR CONCEPT bietet einen großen Gestaltungsspielraum, wenn es um gezielte Farbakzente in der Küche geht. Gestalten Sie aus dem Baukastensystem mit offenen Regalen, Nischenverkleidungen, Paneelen oder Schiebetüren in modernen Uni-Tönen. Wer seiner Küche einen noch cooleren Profi-Look verleihen will, ist mit dem Dekor Scratched Steel aus dem neuen METAL CONCEPT gut beraten.



266 Caledonia



257 Salbei



267 Oriental



137 Scratched Steel Nachbildung

### 198 COLOR CONCEPT FARBAUSWAHL

Lieferbare COLOR CONCEPT-Farben: Sonnengelb, Orange, Farn, Aqua, Salbei, Ferro Bronze Nachbildung, Rusty Plates Nachbildung, Caledonia, Oriental, Eiche Havelland Nachbildung und Balkeneiche Nachbildung. Zusätzlich stehen 14 Korpusfarben in weiteren Unis und Holzdekoren zum Kombinieren bereit.

### 199 LIEFERBARES TYPENSPEKTRUM

- Wangen und Abdeckböden in 16 mm Stärke
- Dekorkanten an Arbeitsplatten
- Regale, Nischenregale, Wandschränke mit Schiebetüren WSTG\* 325,5 mm und 359 mm hoch
- Rückwände von Regalen MP-DWR
- Nischenverkleidungen und Paneelwände (außer PW180)

- Regaleinsätze WRL-E/WRL-S
  - Klappen in Wandschränkhöhe 359 mm
  - falt-Lifftüren und Schwingklappen in Wandschränkhöhe 718 mm
  - Kranz- und Lichtblende Slim Line KLSL/LBSL
- In der Typenliste ist das Artikelspektrum entsprechend gekennzeichnet.

### 200 METAL CONCEPT

Scratched Steel ist Metall-Optik pur, der Used Look-Charakter der Oberfläche bringt einen Hauch von Industrial Chic in die Küche. Das Dekor ist vielseitig einsetzbar, als Wandschränkkonten, Wangen, Nischenverkleidungen oder als Paneel und lässt sich zu allen Unitönen, Stein- und Beton-

dekoren, aber auch zu Holzdekoren kombinieren. Das Typenspektrum ist weitestgehend mit dem des COLOR CONCEPTS identisch. Lediglich Dekorkanten für Arbeitsplatten und Regale sind nicht lieferbar. In der Typenliste ist das Artikelspektrum entsprechend gekennzeichnet.

Die Gestaltungsmöglichkeiten mit Regal-Rückwänden sind extrem vielfältig und variabel. Ob mit Unifarben, mit Farbakzenten aus dem COLOR CONCEPT oder mit grafischen Motiven – den Kombinationsmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.

Paneelwand-Sets eignen sich sowohl für die Gestaltung freier Wandflächen als auch für Nischen. Für eine besonders komfortable Planung sind sechs Grundsets für zwei Nischenhöhen, eine Highboardhöhe und drei Hochschrankhöhen lieferbar. Mit Wandborden, Glasböden, Regalen und Lichtböden können die Paneele individuell bestückt werden.



## 201 DEKORWECHSEL AN REGAL-RÜCKWÄNDEN

Optional kann bei Regalen die serienmäßig farbgleiche Rückwand als Akzent gestaltet werden. 26 alternative Rückwanddekore sind möglich. Hierzu zählen alle Korpus- und COLOR CONCEPT-Farben sowie das Vektor-Art-Motiv 423.



## 202 EINFACHE PLANUNG MIT PANEELWAND-SETS

Die Paneelwand-Sets haben eine Bautiefe von 25 mm und werden in einer Breite von 250-2.580 mm gefertigt. Lieferbar sind alle Korpusfarben und Arbeitsplattendekore sowie ausgewählte Hochglanz-Dekore. Die Laufrichtung von Strukturen ist immer waagrecht.

Zusätzlich sind Paneelwand-Sets in Edelstahl-Optik lieferbar. Das Profilsystem in Edelstahl-Optik verleiht den Paneelwänden einen perfekten optischen und funktionalen Rahmen. Die Paneele können mit Wandborden, Regalen, TV-Halterungen (geeignet für Bildschirmgrößen



von 19" bis 32") und Beleuchtungssystemen individuell bestückt werden. Alle Elemente können jederzeit mit einem einfachen Handgriff ausgehängt und neu positioniert werden.

# NISCHENVERKLEIDUNGEN

Die Nische in der Küche ist ein vielfach unterschätzter Raum. Denn wo früher einfach Fliesen das Bild bestimmten, bieten sich heute verschiedenste Materialien an, um diesen Bereich optisch ansprechend und reinigungsfreundlich zu gestalten. Darüber hinaus gibt es vielfältige Möglichkeiten, um die Nische mit Relingsystemen oder Regalen bis ins Detail als zusätzlichen Stauraum zu organisieren.



## 203 NISCHENVERKLEIDUNGEN IN KORPUS-, APL-, COLOR CONCEPT- UND METAL CONCEPT-DEKOREN

- Beidseitig beschichtet
- 16 mm stark
- Strukturrichtung waagrecht
- Kantenbeschichtung rundum
- Breite: 250 - 2.580 mm
- Höhen: 520, 700 mm

Die Nischenwandverkleidungen sind in folgenden Ausführungen lieferbar: in Korpusfarben, COLOR CONCEPT-Farben, METAL CONCEPT, Xtra-Dekoren, APL-Dekoren, Hochglanz-Dekoren und in Edelstahl-Optik. Eine ausführliche Übersicht finden Sie in unserem Verkaufshandbuch, Seite M 2.1.

- 2 fixe Höhen: 520 mm (Nische unter Wandschränken), 700 mm (Nische unter Dunsthauben)
- Individuelle Maße laut Skizze möglich:  
B x H max. = 2.580 x 2.030 mm  
B x H min. = 250 x 250 mm

Bei Hochglanz-Dekoren, Edelstahl-Optik und matten Schichtstoffdekoren beträgt die maximale Höhe 1.200 mm.

## 204 PLANUNG HINTER GASKOCHFELDERN

Bei der Verwendung von Gaskochfeldern in Verbindung mit Nischenverkleidungen ist ein Mindestabstand von 100 mm von der Hinterkante des Gaskochfeldes zur Verkleidung einzuhalten.

Nischenverkleidungen mit Motiven sind eine trendige und praktische Idee für die Nische. 24 verschiedene Digitalprintmotive stehen zur Auswahl, um gezielt individuelle Akzente in der Küche zu setzen. Ob mit typischen Küchenmotiven, Fliesen-, Mosaik- und Steinwanddekoren oder Motiven im Industrial Look – entscheiden Sie selbst.



## 206 NISCHENVERKLEIDUNGEN MIT MOTIVEN

- Im Digitaldruck mit Motiv bedruckt
- Für eine perfekte Farbharmonie in der Küche können einige Motive in ihrer Grundfarbe an die Korpusfarben 106 Weiß, 193 Alpinweiß, 120 Magnolia, 070 Seidengrau und 079 Savanne angepasst werden. Dabei wird der jeweils hellste Farbton im Motiv angepasst. Detailinformationen

hierzu finden Sie in unserem Verkaufshandbuch, Register M 4.8 - M 4.11.

- Hinweis: Anschlagseite des Motivs ist links, gemessen wird von links und geschnitten wird von rechts. Mindest-Bestellmaß: 250 mm



## 207 NISCHENVERKLEIDUNGEN AUS GLAS

Ein exklusiver und extravaganter Blickfang sind Nischenverkleidungen aus Glas. Sie sind ideal als Spritzschutz am Herd oder an der Spüle und dank der pflegeleichten Oberfläche mühelos zu reinigen.

## 205 GLAS-NISCHENVERKLEIDUNG AUS ESG-GLAS

- 16 mm stark: Trägerplatte 12 mm mit 4 mm Glasbeschichtung, rückseitig lackiert
- Rundum mit PP-Kante, silberfarbig
- 4 fixe Höhen: 256, 437, 514 und 695 mm

- 10 fixe Breiten
- Lieferbar in den Farben: Alpinweiß HG, Seidengrau HG, Silber, Weiß HG, Schwarz HG, Glas-Optik, Magnolia HG, Sand HG, Savanne HG, Masterflow Schwarz matt



## 208 INDIVIDUELLE PLANUNG

Glas-Nischenverkleidungen können ganz individuell geplant werden. Hierbei sind passgenaue Abmessungen genauso lieferbar wie Ausklinkungen, Abschrägungen oder Bohrungen für Steckdosen. Für die Bestellung sind detaillierte Skizzen sowie eine verbindliche Freigabe erforderlich.

Eine nachträgliche Bearbeitung von Glasnischen ist nicht möglich.

- Max. Maße für Glasnischen mit Bearbeitungen: Höhe: 250 bis 1.200 mm, Breite: 250 bis 2.500 mm
- Mindestpreis: 0,5 m², Mindestmaß: 250 x 250 mm, Berechnung erfolgt pro m².

## NISCHENAUSSTATTUNG

Nischenprofile dienen einem sauberen Übergang zur Arbeitsplatte und zum Wandschrank. Sie sorgen darüber hinaus für Dichtigkeit und verhindern so das Eindringen von Schmutz und Wasser. Ob man sich für ein Profil aus Aluminium oder Kunststoff entscheidet, ist eine reine Frage der Ästhetik.

### 209 RELINGSET

Praktische Sets mit Profilleiste in drei festen Breiten: 600, 1.200, 1.800 mm. Fertig bestückt mit den wichtigsten Zubehörartikeln (Papierrollenhalter, Hakenleiste, Mehrzweckablage).

### 210 RELINGSYSTEM LINERO-MOSAIQ

Das formschöne Relingsystem LINERO-MosaiQ in Aluminium Graphitschwarz bietet perfekte Aufbewahrungsmöglichkeiten für alle Küchenutensilien, die schnell greifbar sein sollen.

Vielfältige Aufbewahrungslösungen schaffen Übersicht und Ordnung.



### 211 ALUMINIUM-PROFILE NKPO UND NKPU

Aluminium-Profile für Nischenpaneele oder Rückwandverkleidungen in 16 mm Stärke werden inklusive einem Satz Endkappen geliefert. Der Profilauftrag beträgt oben 2 mm und unten 4 mm. Das NKPU wird mit einer Deckschale geliefert, so dass dieses auch als WAP eingesetzt werden kann.

### 212 KUNSTSTOFF-ABDECKPROFIL NPUK

Für einen sauberen und dezenten Übergang zur Arbeitsplatte steht ein transluzentes Abdeckprofil aus Kunststoff zur Verfügung. Es ist selbstklebend, besonders montagefreundlich und 5.000 mm lang. Der Profilauftrag beträgt 1,6 mm.

### 213 VERBINDUNGSPROFIL NPG

Das Verbindungsprofil NPG wird zwischen zwei übereinander geplanten Verkleidungen eingesetzt und ermöglicht so individuelle Farb- und Material-Kombis. Das Profil sorgt für eine saubere Fuge, eine sichere, dauerhafte Verbindung, und verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.

### 214 NISCHENREGALE

- Höhe 519 mm mit 2 Einlegeböden
- Höhe 257 mm mit asymmetrischer Fachaufteilung
- Seitentiefe: 150 mm
- Breiten: 500, 600, 800 und 900 mm
- Lieferbar in allen COLOR CONCEPT- und Korpusfarben

### 215 RELINGSYSTEM MIT LED-BELEUCHTUNG

Das Relingsystem mit LED-Beleuchtung ist in Schwarz und in Edelstahl-Optik lieferbar. Die Reling ist mit Haken ausgestattet und steht in den Breiten 600, 900 und 1.200 mm zur Auswahl.

Schränke in Sonderhöhe sind in drei Korpshöhen lieferbar: 288, 360 und 432 mm. Die Typen sind in der Basisausführung nicht mit Sockelfüßen oder einer Wandaufhängung versehen. Somit lassen sie sich multifunktional einsetzen und z. B. als Aufsatztype übereinandergestapelt planen. Über Mehrpreise sind die Typen in zwei Ausstattungsvarianten lieferbar. Diese bieten zusätzlichen Gestaltungsspielraum für moderne, designorientierte Küchenplanungen mit Anbindung an den Wohnraum.



## 216 SCHWEBENDE UNTERSCHRANKOPTIK MP-SUO

Bei der Planung schwebender Optiken werden die Unterschränke gegen Mehrpreis mit einem Schwerlast-Aufhängebeschlag und einem Stützsockel versehen. Die Schränke scheinen über dem Boden zu schweben. Planbar mit Sonderhöhe 360 und 432 mm.

Der Schwerlast-Aufhängebeschlag bietet eine sichere Montage in Gitterstein, Kalksandstein und Beton. Freischwebende Montagen ohne Stützsockel sind nicht zulässig.



## 217 PLANUNG MIT SOCKEL MP-PSO, SMARTCUBE-REGALSYSTEM UND PANORAMA-AUFSATZSCHRÄNKEN

Gegen Mehrpreis werden Unterschränke in Sonderhöhe zur Planung auf dem Boden mit Sockelfüßen und Sockelblende ausgestattet.

Die Planungen eignen sich besonders für wohnliche Lösungen, z. B. als Sitzbank, Lowboard oder TV-Bank. Zudem können Unterschränke

in Sonderhöhe mit dem Smartcube-Regalsystem und Panorama-Aufsatzschränken kombiniert werden. Weitere Informationen auf Seite 55.




## 218 SYSTEM ZUR WANDMONTAGE

- Konzeption ohne Rückwand und Sockel
- Ausschließlich zur Wandmontage geeignet
- Planung als Raumteilerlösung ist nicht zulässig.
- Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht möglich.
- Traglast pro Regalboden beträgt 50 kg/m<sup>2</sup>.
- Montagebedingt muss nach oben ein Mindestabstand von 25 mm zur Decke bzw. zum Sturz eingehalten werden.

Mit dem Wangenregalsystem lassen sich individuelle wohnliche Akzente in jede Küche integrieren. Ob als eigenständig geplante Regallösung oder direkt in die Küche integriert - die Möglichkeiten für Planer sind beinahe grenzenlos. Für eine elegante und schwebende Optik ist das Wangenregalsystem ohne Rückwand und ohne Sockel konzipiert.

Die Regalwangen und -böden haben eine Materialstärke von 25 mm und lassen sich daher besonders gut mit dem bekannten Wangensystem und Borden in 25 mm Stärke kombinieren.


Das Wangenregalsystem ist in allen 14 Korpusfarben lieferbar.

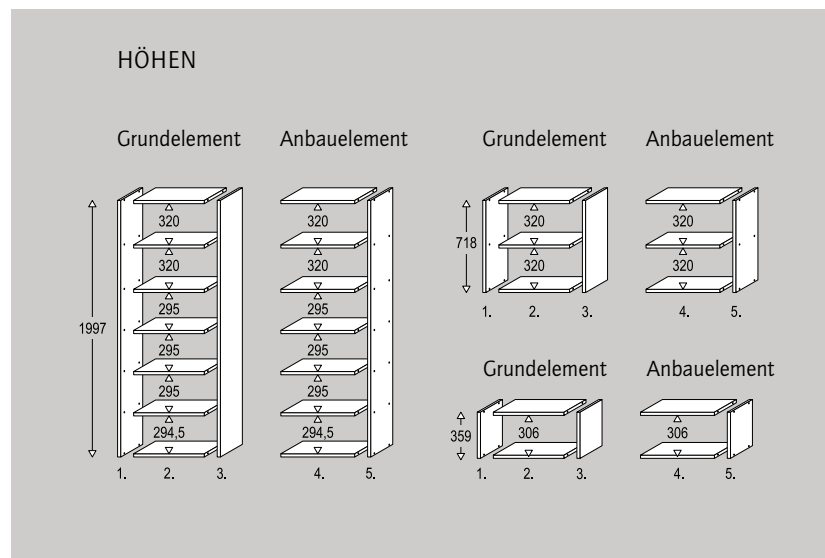

## 219 VIELFALT DER MÖGLICHKEITEN


- Lieferbar in 14 Korpusfarben.
- Lieferbar in drei Höhen:  
359 mm, passend zur Wand-schrankschrankhöhe 02  
718 mm, passend zur Wand-schrankschrankhöhe 02  
1.997 mm, passend zur Hochschrankschrankhöhe 02

- Lieferbare Breiten für Grund- und Anbauelemente:  
450, 500 und 600 mm
- Tiefe: 341 mm

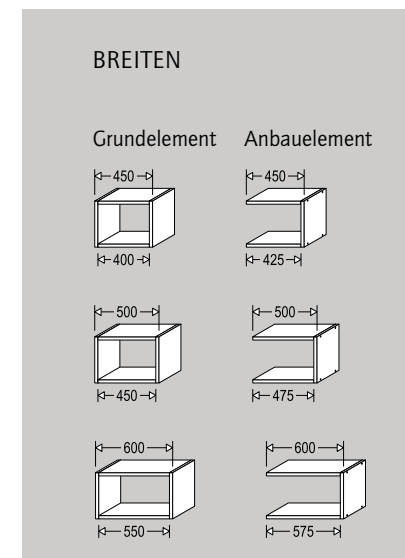

## 220 PLANUNGSBREITEN


- Die Planungsbreiten der Grund- und Anbauelemente sind identisch. Daher variieren die Bodenbreiten um die Wangenstärke von 25 mm. Werden Wangenregale und Schranktypen in derselben Breite übereinander geplant, entsteht hierdurch eine leichte asymmetrische Optik.

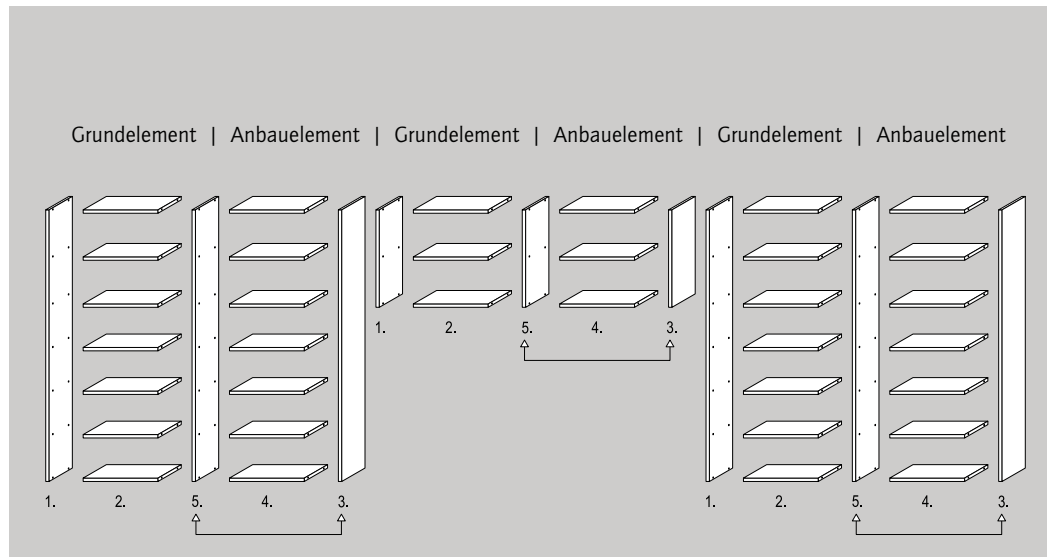

## 221 GRUND- UND ANBAUELEMENTE

- Die Planung eines Wangenregals beginnt grundsätzlich mit einem Grundelement.
- Eine Planung von Anbauelementen ohne Grundelement in derselben Höhe ist nicht möglich.
- Grundelemente können auch einzeln geplant werden.


- Eine Einheit aus Grund- und Anbauelementen kann nur in einer einheitlichen Farbe bestellt werden.
- Bei der Kombination aus Grund- und Anbauelementen in einer Höhe wird eine Wange des Grundelements (3) zur Abschlusswange des letzten Anbauelements.
- Die Seitenwangen des Grundelements sind aus optischen Gründen von außen nicht gebohrt.

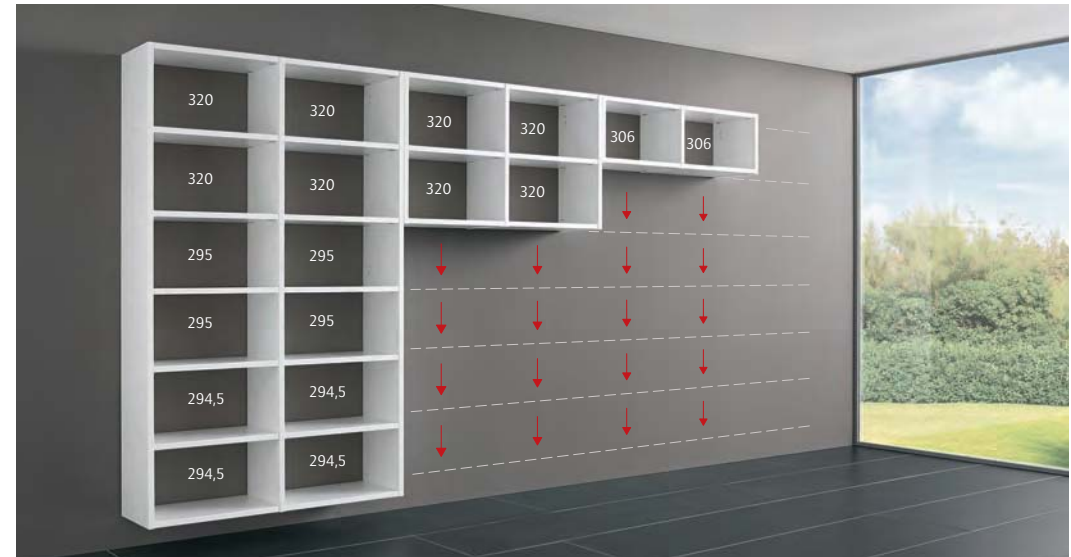

## 222 REGALFACHHÖHEN

- Bei der Positionierung von Regalelementen in verschiedenen Höhen auf einer Linie sind die unterschiedlichen Fachhöhen zu berücksichtigen, um eine harmonische Linienführung zu erreichen.

- Die Fachbödeneinteilung ist fix vorgegeben, eine Höhenverstellung der Böden ist nicht möglich.

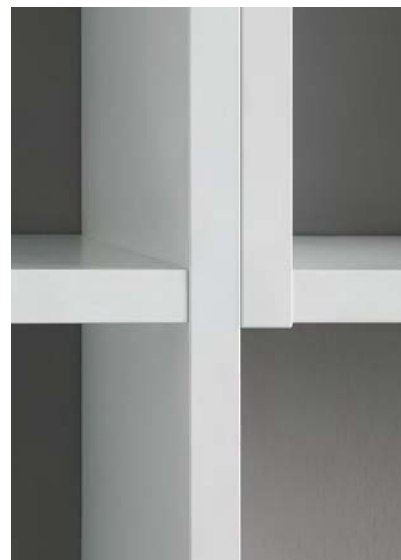



## 223 KOMBINATIONEN VON VERSCHIEDENEN HÖHEN

- Werden innerhalb einer Planung verschiedene Wangenregalhöhen miteinander kombiniert, muss die neue Höhe immer mit einem Grundelement beginnen. Es wird Wange an Wange geplant.



## 224 EINFACHE MONTAGE, KOMFORTABLE JUSTAGE

- Wangenregale werden zerlegt geliefert und müssen bauseits montiert werden.
- Alle Wangen sind mit Aufhänge- und Justierbeschlägen vormontiert.
- Der Schwerlastaufhängebeschlag bietet eine sichere Montage in Gitterstein, Kalksandstein und Beton.

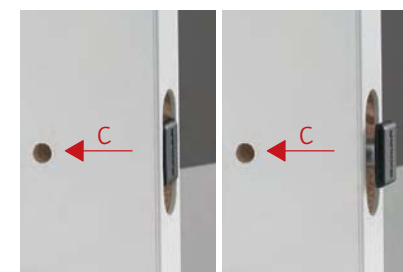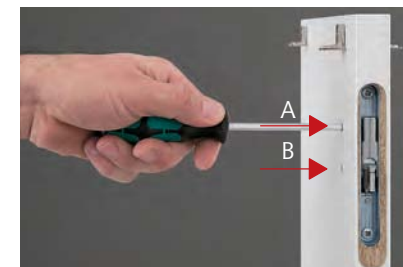

- Dreidimensionale Justierungsmöglichkeiten:  
A Höhenverstellung:  
max. 18 mm  
B Seitenverstellung:  
max. +/- 2 mm  
C Tiefenverstellung:  
max. 9 mm



## 225 PLANUNG IM VERBUND MIT SCHRANKTYPEN IN GLEICHEN BREITEN

Die Bodenbreiten von Grund- und Anbauelementen variieren um die Wangenstärke von 25 mm. Daher entsteht bei Planungen von Wangenregalen und Schranktypen in derselben Breite übereinander eine leichte asymmetrische Optik. Mit der abschließenden Seitenwange wird die Maßlinie wieder eingehalten.



## 226 PLANUNG IM VERBUND MIT SCHRANKTYPEN IN VERSCHIEDENEN BREITEN

Um eine leichte asymmetrische Optik zu vermeiden, empfiehlt es sich, bei den Wangenregalen und Schranktypen verschiedene Breitenmaße übereinander zu kombinieren.



## 227 PLANUNG ALS EINZELREGAL

Wangenregale können innerhalb der Küchenplanung auch statt der herkömmlichen Regale aus Korpusmaterial eingesetzt werden. Daher finden Sie die Wangenregale auch in den jeweiligen Hoch- und Wandschrankregistern in der Rubrik Regale. Hierbei gelten dieselben Planungsgrundlagen wie bei der Planung kompletter Regalwände.

## DAS KOMMT AN!

### 228 VERPACKUNG KORPUSTEILE

Seiten und Front sind komplett mit Pappe abgedeckt; Umreifung aus Nylongurten.



### 233 HARTKUNSTSTOFFECKE

Bei Hochschränken werden an der hinteren, unteren Korpusseite Hartkunststoffecken zur Sicherung eingesetzt. Damit sind sie gegen Beschädigungen durch das Aufstellen über die Kante geschützt.

### 229 KANTENSCHUTZ

Eckschränke werden zusätzlich mit einer selbstklebenden Eckstulpe versehen, um diese vor Transportschäden zu schützen.



### 234 VERPACKUNG ECKKARUSSELLSCHRÄNKE

Eckkarussellschränke haben eine Pappabdeckung mit klar definierter Greifposition. Das vereinfacht den Transport.

### 230 VERPACKUNG ARBEITSPLETTEN

Arbeitsplatten werden in Folie verpackt und mit Pappkanten verstärkt, zum Teil auch mit Hartpappe-Winkeln.



### 235 TRANSPORTTRAVERSE

Umbauschränke mit hohen Gerätenischen werden durch eine Transporttraverse gesichert. Diese bietet zusätzliche Stabilität, solange das Gerät noch nicht montiert ist.



### 231 VERPACKUNG SOCKELLEISTEN

Sockelleisten sind in Folie verpackt mit gurtummanteltem Pappschutz an den Verpackungsenden.



### 236 SCHUTZFOLIE

Empfindlichere Fronten, zum Beispiel Hochglanzfronten, werden während der Produktion und der Montage mit einer speziellen Schutzfolie gesichert.



### 232 VERPACKUNG KRANZLEISTEN | LICHTLEISTEN

Kranzleisten-Außenecken sind werkseitig verleimt, komplett in Pappe eingeschlagen und umreift. Zur Transportsicherung werden die Leisten auf einer Trägerpappe fixiert.





## 237 SCHRÄNKE FERTIG MONTIERT

Alle Schränke und Innenausstattungen werden fertig montiert geliefert. Das spart Montagezeit und Nerven.



## 238 MONTAGEFREUNDLICHES SYSTEM

Das nobilia Küchensystem zeichnet sich durch absolute Montagefreundlichkeit aus. Beginnend von zerlegbaren Eckschränken, wenn es durch

enge Treppenhäuser geht, über die Feinjustierung der Sockel und Fronten, bis hin zu den Schnellmontagescharnieren für Türen.



## 239 MONTAGEANLEITUNG

Für alle Montageabläufe finden Sie eine ausführliche Montageanleitung bei jeder Kommission und natürlich auch auf unserer Internetseite [www.nobilia.de](http://www.nobilia.de) unter dem Menüpunkt Services.

## NOBILIA QUALITÄTSMANAGEMENT

Qualitätsziele werden bei nobilia unternehmensübergreifend festgelegt. Das Qualitätsmanagement wird präventiv und konsequent über die gesamte Prozesskette hinweg betrieben. Angefangen beim Vorlieferanten bis hin zur Endmontage der nobilia-Küche beim Endkunden – das nobilia Qualitätsmanagement hat die kontinuierliche Verbesserung des Gesamtprozesses im Fokus. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz hat sich nobilia in den letzten Jahren nachhaltig zum Qualitätsführer in der Branche entwickelt. Die Richtlinien zum Qualitäts- und Umweltmanagement sind fest in der Unternehmenspolitik und der Unternehmenskultur von nobilia verankert.

Für die Fertigung heißt das: Fehler in der Produktion sollen vermieden werden, fehlerhafte Produkte die Werke erst gar nicht verlassen.

Alle Qualitätssicherungsmaßnahmen und Qualitätsprüfungen ziehen sich bei nobilia durch sämtliche Abteilungen des Hauses und dienen der Fehlervorbeugung, der Fehleranalyse und der Fehlerbeseitigung.

## 240 TOPFIT FÜR DEN ALLTAG

Dass nobilia Küchen fit für den täglichen Gebrauch sind, haben alle Produkte bereits im nobilia QC-Prüflabor unter Beweis gestellt.



## 241 DAS „GLÄSERNE LABOR“

Der große Aufwand, den nobilia vor Serienstart im QC-Prüflabor betreibt, ist sogar für den Kunden sichtbar. Das „gläserne Labor“ ist in die nobilia Hausausstellung integriert worden und ist grundsätzlich einsehbar.

Auf 230 m² Fläche gewährt es den Besuchern Einblick in die umfassenden Prüfverfahren, die neue Produkte bei nobilia vor der Serienreife durchlaufen und bestehen müssen.



## 242 FERTIGUNGSBEGLEITENDE TESTS

Um eine gleichbleibend hohe Serienqualität zu gewährleisten, erfolgt ein sogenanntes Monitoring der laufenden Serie. Das heißt, in fest definierten Intervallen werden fertigungsbegleitende Tests an den Möbeln bzw. Einzelkomponenten durchgeführt.

Die Ausstattung des Labors ist für einen Möbelhersteller einzigartig: Alle nach DIN-Norm und DGM-Anforderungen vorgeschriebenen Tests sind möglich und werden von nobilia selbst durchgeführt.

## 243 QUALIFIZIERTE MITARBEITER

31 Mitarbeiter des Qualitätsmanagements sorgen in den Bereichen Kundendienst, Lieferantenmanagement, Wareneingang, Fertigungsprüfungen und Prüflabor für die Umsetzung der nobilia Qualitätsnormen,

die über nationalen und internationalen Standards liegen. Dabei richtet sich nobilia streng und konsequent nach den Anforderungen und den Bedürfnissen des Handels und der Endverbraucher.

Nur Möbel, die die Qualifizierungstests im nobilia Prüflabor bestanden haben, werden in die neue Kollektion aufgenommen. Damit haben nobilia Kunden die Gewähr, dass alle Neuheiten demselben hohen Qualitätsniveau entsprechen, das sie von nobilia Produkten gewohnt sind.

Frank Diestel,  
Leiter Qualitätsmanagement



## 244 LEBENSDAUER MINDESTENS 15 JAHRE

Anregungen und Forderungen von Kunden sowie praktische Erfahrungen und Ergebnisse eigener Studien fließen permanent in den Entwicklungsprozess mit ein. Alle eingesetzten Materialien werden auf eine Mindest-Lebensdauer von 15 Jahren getestet.

## 245 NUR AUSGEREIFTE PRODUKTE IM MARKT

Neuentwicklungen werden im Labor umfangreichen Testverfahren ausgesetzt, bevor sie in Serie produziert werden.

## KÜCHENALLTAG IM DAUERLAUF!

Unser Roboter ist ein Alleskönner. Er kann so programmiert werden, dass seine Funktionen und Bewegungen den realen Abläufen in einer Küche entsprechen. Also: Schwingklappe und Faltklappe auf und zu, Vollauszug auf und zu, Drehtüren auf und zu. 15 Jahre Küchenalltag werden so unter realistischen Bedingungen im Zeitraffer simuliert.



## 246 60.000-MAL IN ZWEI WOCHEN

Türen und Auszüge werden vom Roboter mit mindestens 60.000 Lastwechseln geöffnet und wieder geschlossen. Mit diesem Wert erfüllt nobilia die strengen Vorgaben der DGM für das RAL-Gütezeichen „Goldenes M“.



## STATISCHE BELASTUNG

Für alles gibt es Normen. Unser komplettes Leben ist praktisch durchnormiert. Das ist manchmal verwirrend, aber auch hilfreich, wenn es zum Beispiel um Stabilität, Langlebigkeit und Sicherheit von Küchenmöbeln geht. Was Küchenmöbel aushalten müssen, ist in den einschlägigen DIN-Normen festgelegt. Für ein Maximum an Sicherheit und im Hinblick auf eine lange Lebensdauer liegen die nobilia-eigenen Normen oft noch weit darüber. Im Labor prüfen wir kontinuierlich an der statischen Wand die Belastungsfähigkeit von Oberböden, Unterböden und Einlegeböden.



### 247 75 KG TRAGLAST PRO WANDSCHRANK

Die Wandaufhängung sowie die Konstruktion eines Wandschranks sind auf eine Traglast von 75 kg ausgelegt. Das ist weit mehr als die herkömmliche Geschirrlast: Ein 18-teiliges Kaffeeservice aus

Porzellan hat beispielsweise ein durchschnittliches Gewicht von rund 5 kg. Anders ausgedrückt sprechen wir hier von dem Gewicht eines Kaffeeservices für rund 90 Personen.

## EXTREM GEFORDERT...

Drehtüren, Auszüge und Apothekerschranke – einfach alle beweglichen Bauteile prüfen wir in unserer Dauerlaufeinrichtung auf eine Gesamtlebensdauer von mehr als 15 Jahren und – für uns unerlässlich – immer unter voller Belastung. Dabei beanspruchen wir unsere Möbel im QC-Labor teilweise bis zu dreimal länger als nach DIN-Norm gefordert.



### 248 APOTHEKERSCHRANK

- 60.000-80.000 Lastwechsel, je nach Zuladung
- Das entspricht ca. 11- bis 15-mal öffnen und schließen am Tag



### 249 KARUSSELL-ECKSCHRANK


- 60.000 Lastwechsel
- Das entspricht ca. 11-mal öffnen und schließen am Tag

# FUNKTIONS- UND DAUERLAUFPRÜFUNG

72 | 73

Morgens, mittags, abends – zu jeder Zeit ist Aktion in meiner Küche. Türen auf, Türen zu, Vorrat im Apothekerschrank untergebracht, Besteck ein- und ausgeräumt – unsere Küchentüren und Auszüge haben einiges auszuhalten. Da ist es gut, eine Qualitätsküche zu besitzen, die im herstellereigenen Labor auf Herz und Nieren getestet wurde.

Jan Cordes,  
Fachbesucher

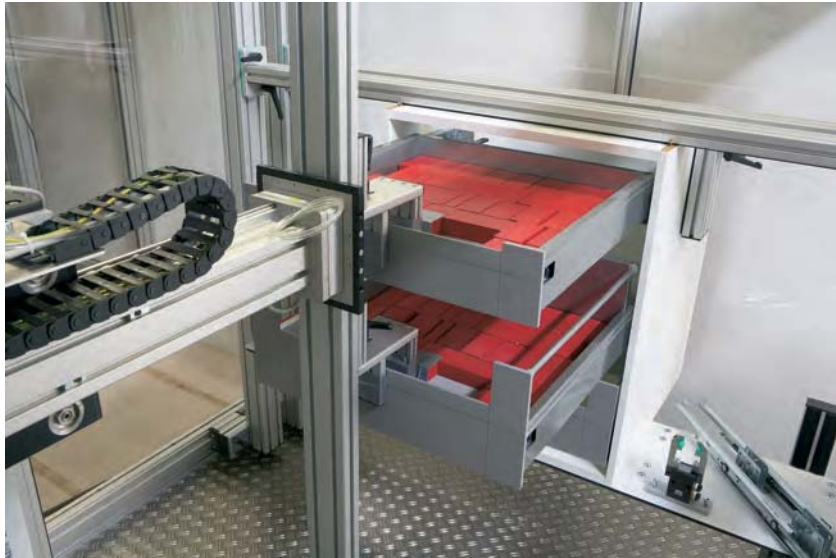

## 250 SCHUBKÄSTEN AUSZÜGE

- 60.000-80.000 Lastwechsel
- Das entspricht ca. 11- bis 15-mal öffnen und schließen am Tag



## 251 DREHTÜREN

- 80.000 Lastwechsel
- Das entspricht ca. 15-mal öffnen und schließen am Tag



## 252 JALOUSIEN

- 60.000 Lastwechsel
- Das entspricht ca. 11-mal öffnen und schließen am Tag



## NEUES AUS DER HEXENKÜCHE

Eine Küche steht mitten im Leben. Und ist da so manchem ausgesetzt – etwa aggressiven Substanzen wie Zitronensäure oder stark färbenden Flüssigkeiten. Um Oberflächen auf ihre Alltagstauglichkeit zu testen, setzen wir sie chemischen Prüfungen aus, rücken ihnen mit rauen und spitzen Gegenständen zu Leibe, simulieren den Abrieb auch der Griffe viele zehntausend Mal. Erst so zeigt sich, dass die Oberflächen einem nobilia Küchenleben auch wirklich standhalten.




### 253 CHEMIKALIEN-BESTÄNDIGKEIT

Bei sogenannten Reagenzientests werden je nach Beanspruchungsgruppe aufgetragene Stoffe für einen bestimmten Zeitraum auf der Oberfläche belassen. Zum Beispiel:  
Aceton 10 Sekunden, Essigsäure 1 Stunde, Kaffee 16 Stunden, Olivenöl 16 Stunden.

### 254 ABRIEBPRÜFUNG MÖBELOBERFLÄCHEN

Mit dieser Prüfung wird die Abriebbeständigkeit der dekorativen Oberfläche gemessen. Durch kontinuierlichen Schliff mit definiertem Auflagegewicht und definierter Schleifkorngröße wird die Abnutzung der Oberfläche simuliert.

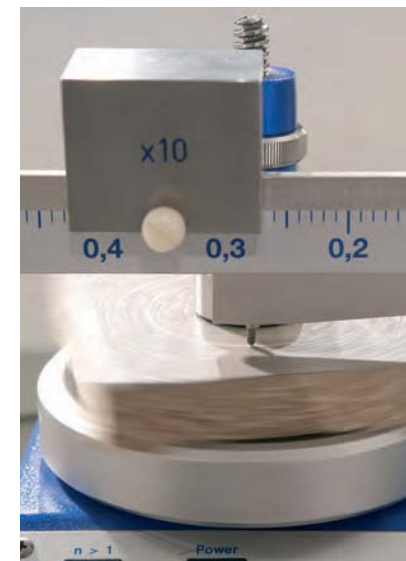

### 255 KRATZTEST

Eine Diamantspitze wird mit ansteigender Kraft auf einen sich drehenden Prüfling gedrückt. Die dabei auf dem Prüfling entstehenden Kratzer werden visuell in der Betrachtungsvorrichtung beurteilt.

## 256 KONDENSWASSER-KONSTANTKLIMAPRÜFUNG

Bei einer gleichbleibenden Prüfraumtemperatur von ca. 40 °C werden Bauteile (z. B. lackierte Anbauteile, metallische Bauteile) über einem Wasserbad gelagert.

Das in der Prüfkammer entstehende Konstantklima (100 % relative Luftfeuchtigkeit) dient zur Prüfung der Klima- und Feuchtebeständigkeit von Bauteilen.



## 257 SALZSPRÜHNEBEL-PRÜFUNG

Metallische Bauteile wie beispielsweise Griffe werden im aggressiven Salzsprühnebel extremer Belastung ausgesetzt. Das Ziel: Auch nach diesem Test dürfen die Teile keine Korrosionsspuren aufweisen.



Mit unseren Tests und Prüfungen liegen wir weit über den vorgeschriebenen DIN- und DGM- Normen. Das bedeutet, Komponenten die den Test bestanden haben, haben auch eine überdurchschnittliche Lebensdauer. Dem Käufer einer nobilia Küche geben wir so die Sicherheit, Topqualität gekauft zu haben.

Oliver Wessel, Leiter QC-Labor



## 258 ABRIEBPRÜFUNG GRIFFE

In der Prüfvorrichtung bewegt sich ein mit Gewichtskugeln belastetes Rindsleder über die Griffoberfläche. Diese Prüfung simuliert die Abriebbeanspruchung eines Griffes in 15 Jahren.

## LAGERUNG UNTER KLIMABEANSPRUCHUNG

Bei der Klimaprüfung simulieren wir unterschiedliche Klimaeinflüsse. Zum Beispiel bei Containertransport, Aufstellung der Küche in tropischem Klima sowie Langzeitsimulationen und Alterungstests. Für alle Möbelteile werden verschiedene Klimaprüfungen durchgeführt.

## KÜNSTLICHE ALTERUNG

Neben der reinen Klimaprüfung lassen sich im Klimaschrank auch künstliche Alterungsprozesse simulieren. Wie in einer Zeitmaschine simulieren wir wechselnde Klimabelastungen und lassen die neuen Bauteile künstlich altern. Hier vergehen 15 Jahre in 270 Stunden. Das Ziel: Hohe Beständigkeit auch unter extremen Bedingungen.



### 259 KLIMAPRÜFUNG

Die Klimaprüfung erfolgt nach einschlägigen DIN-Normen mit wechselnder Temperatur und Luftfeuchtigkeit in mehreren Zyklen.



### 260 COLD CHECK

Jeweils 16 Stunden bei -20 °C sibirischer Kälte und 8 Stunden bei heißen 50 °C wird die Lackhaftung diesen extremen Temperaturen ausgesetzt.



Mit einem sogenannten Gitterschnitt prüfen wir, in wie weit die Lackbeschichtung auf die Temperaturunterschiede reagiert.

## WIR MACHEN IHNEN DAMPF!

Feuchtigkeit, Hitze, Kälte! Im Küchenalltag müssen die einzelnen Komponenten allen äußeren Einflüssen widerstehen. Mit der Wasserdampfbeaufschlagung prüfen wir zum Beispiel die Beständigkeit und Dichtigkeit der Schmalfläche von Korpus- und Frontteilen gegenüber Wasserdampf.



### 261 WASSERDAMPF-BESTÄNDIGKEIT

Die Bauteile werden im sogenannten Bedampfungsturm fünfmal hintereinander für jeweils 30 Minuten Wasserdampf ausgesetzt. Aufquellungen oder ein Ablösen der Kante sind nicht zulässig.



Die dekorative Oberfläche von Arbeitsplatten wird 1 Stunde lang direktem Wasserdampf über siedendem Wasser ausgesetzt. Farbveränderungen und Oberflächenschäden sind nicht zulässig.

## WASSER MARSCH!

Wasser ist in der Küche der größte Feind von Küchenmöbeln. Ein guter Korpus, eine gute Arbeitsplatte und eine gute Front müssen den alltäglichen Belastungen über lange Zeit standhalten. Das testen wir zum Beispiel für die Beständigkeit und Dichtigkeit von bekannten Materialien im Wasserbad.



### 262 WASSERBADTEST

Gemäß nobilia-Prüfnorm verweilen die Bauteile zwei Stunden lang mit der zu prüfenden Kante im Wasserbad. Veränderungen am Bauteil wie Quellschäden oder Risse sind auch nach dieser Zeit nicht zulässig.

Die Prüfung erfolgt nach nobilia-eigener Prüfnorm und wird auch als serienbegleitende Prüfung in der Produktion durchgeführt.

## 10 JAHRE SONNE AUF SYLT MUSS JEDE KÜCHENFRONT AUSHALTEN!

Auch darauf testen wir unsere Möbeloberflächen. Im Labor simulieren wir die UV-Bestrahlung, der eine Küche im Laufe der Jahre ausgesetzt ist, durch eine Xenon-Bogenlichtlampe. Dabei lassen wir die Oberflächen künstlich altern. So können wir den Grad von Farbveränderungen im Zeitverlauf ganz genau feststellen und zu große Abweichungen von vornherein vermeiden.




## 263 SUNTEST

Die Eigenschaften der bestrahlten Oberfläche werden mit Eigenschaften der abgedeckten Oberfläche verglichen.

- Zur Bewertung dient ein Graumaßstab nach DIN EN 20105
- Die Prüfdurchführung ist beschrieben in DIN EN 15187

## FARBSICHERHEIT FÜR DIE SERIE

Um Farbabweichungen von Oberflächen für die Serienproduktion auszuschließen, testen wir unsere Materialien unter verschiedenen Normlichtarten und vergleichen sie mit festgelegten Farbstandards. Dabei beurteilen wir die Oberflächen unter Tages-, Kunst- und Kaufhauslicht.

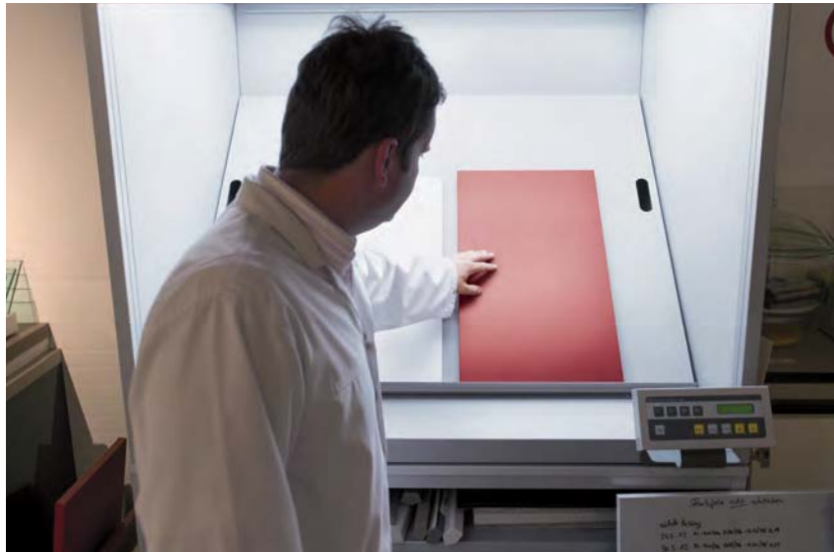

## 264 NORMLICHTTEST

Die sichere Beurteilung von Farbe und Glanzgrad sind besonders wichtig, wenn es zum Beispiel um Nachbestellungen aus anderen Chargen geht. Die Farbgenauigkeit muss sichergestellt und der Glanzgrad immer gleich sein.

## ACHTUNG HEISS!

Wieviel Hitze verträgt eine Arbeitsplatte? Diese Situation kennt jeder, der schon einmal einen heißen Topf auf einer Arbeitsplatte hat stehen lassen. Eine Zeit lang hält sie es aus, irgendwann entsteht ein Brandring. Im Labor testen wir die Grenzen der Materialbeständigkeit unter extremen Bedingungen.



## 265 HITZETEST FEUCHT UND TROCKEN

Prüfung der Hitzebeständigkeit von Arbeitsplatten nach DIN 68930:

- Hitzebeständigkeit bei trockener Hitze bis 180 °C
- Hitzebeständigkeit bei feuchter Hitze bis 100 °C

# GUTES DESIGN FÜR JEDEN GESCHMACK

Die Produktdesigner bei nobilia verstehen sich darauf, Küchen zu entwickeln, die dem Lebensgefühl eines breiten Publikums entsprechen. Damit erreicht nobilia rund 80 Prozent des Marktes.

Ziel ist es, den immer individueller werdenden Kundenwünschen mit schönen und alltagstauglichen Küchen gerecht zu werden und diese zu bezahlbaren Preisen anzubieten.



## 266 ONE KITCHEN. ONE SOLUTION. KOMPLETT AUS EINER HAND

nobilia bietet seinen Händlern ein komplettes Angebot, bestehend aus Möbeln, Elektrogeräten, Spülen und Küchenzubehör.



12 Elektrogerätemarken vom Preiseinstieg bis zum Premium-Segment stehen zur Auswahl. Exklusive Geräte und Marken bieten Abgrenzungspotenzial von Internetvermarktungsformen.



## 267 SCHNELLE VERMARKTUNG

Unsere Neuheiten sind bereits direkt nach der Hausmesse lieferbar. Somit stehen sie dem Handel bereits im wichtigen Jahresendgeschäft zur Verfügung.

## 268 PRODUKTENTWICKLUNG AUF DEN PUNKT

nobilia entwickelt seine Produkte zielgenau für die relevanten Preislagen. Das Besondere daran: Durch die hohen Absatz- und Produktionszahlen

gelingt es dem Unternehmen, herausragende Qualitätsmerkmale für den breiten Markt profitabel umzusetzen.



PG 1



PG 2



PG 3



PG 4



PG 5



PG 6



PG 7



PG 8

nobilia konzentriert sich seit mehr als 70 Jahren auf die Produktion von Küchen für die Mitte des Marktes. Mit seinem breiten Sortiment deckt das Unternehmen rund 80 % des Marktes ab, sowohl hinsichtlich der Preisklassen als auch der

Stilrichtungen. Strategisch wichtige Farben sind in allen marktrelevanten Preislagen und Materialarten verfügbar. Kein anderer Anbieter deckt diese Vielfalt mit nur einer Vertriebslinie ab.

## 269 STILSICHER

Mit nobilia sind Geschäfts- und Handelspartner am Markt gut aufgestellt. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum – von modern und trendig über klassisch und zeitlos bis zum mediterranen Landhausstil. Also für jeden Geschmack das richtige Produkt.

## 270 TAKE IT EASY

Ein clever strukturiertes und logisch aufgebautes Typenspektrum bietet individuelle Planungslösungen – maßgeschneidert für jeden Küchengrundriss.

## 271 UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN...

... für Ihren Küchenraum:

- rund 2.800 Schranktypen
- 72 Fronten
- 91 Griffe
- 14 Korpusfarben
- 97 Wangenfarben
- 47 Arbeitsplattendekore

Das Ergebnis ist eine nahezu unbegrenzte Anzahl individueller Gestaltungsmöglichkeiten.



PG 9

## IN FESTEN HÄNDEN

One face to the customer – Das ist bei nobilia Gesetz! Jeder Handelspartner hat seine persönlichen Ansprechpartner, die für die Auftragsabwicklung zuständig sind und daher ihr

telefonisches Gegenüber einfach gut kennen. Das hilft Missverständnisse zu vermeiden und fördert reibungslose Abläufe, auf die der Kunde sich verlassen kann.



### 274 FÜR SIE VOR ORT

nobilia Außendienstmitarbeiter haben ihre Aufgabe von der Pike auf gelernt. Daher bringt Ihr Ansprechpartner vor Ort fundierte Erfahrungen im Handel, teilweise sogar eine handwerkliche Ausbildung, mit in den Beruf. Insgesamt sind

89 Mitarbeiter im Vertriebsaußendienst beschäftigt, 38 davon betreuen die Kunden im Inlandsmarkt. Das Außendienstinformationssystem (ADIS) liefert taggenaue Statistiken und Kennzahlen für den Verkauf.

### 272 ONE LOOK CONTROL

Jeder Kundenauftrag wird grafisch erfasst und elektronisch auf mögliche Planungsfehler überprüft. Mit der Auftragsbestätigung erhält der Verkäufer eine wirklich schnelle und übersichtliche Kontrolle, denn die Auftragsbestätigung enthält neben detaillierter Artikelliste und Grundriss auch Wandansichten und eine perspektivische Darstellung. Änderungen zur Erst-Auftragsbestätigung sind deutlich markiert.



### 275 SICHER UND EFFIZIENT

Über die direkte elektronische Kommunikation per EDI und Extranet können interne Bearbeitungsprozesse auf ein Minimum reduziert werden. So gelangen nobilia Küchen noch schneller und sicherer auf den Weg zum Handel.

### 273 IN FESTEN HÄNDEN

Über 260 Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter stehen allein im Vertriebsinnendienst für die rund 8.000 Kunden aus aller Welt zur Verfügung. Mit technischer und kaufmännischer Kompetenz prüfen und bearbeiten sie schnell, sicher und effizient die Bestellungen und kümmern sich um alle Facetten rund um den Kundenauftrag.



### 276 IMMER AUF DEM LAUFENDEN

Im nobilia Extranet haben Sie Ihre ABs und Liefertermine jederzeit im Griff: Sieben Tage die Woche – 24 Stunden rund um die Uhr.

## 277 ALLES AUF EINEN BLICK

Nur eine Typenliste für die drei klassischen Vermarktungsmodelle:

- Komplettervermarktung
- Leervermarktung
- Freie Vermarktung



## 278 EINE LISTE - EINE LOGIK

nobilia bedient mit einer Typenliste und einer Vertriebslinie alle Systemraster im Markt. Eine Liste, eine Logik – das erleichtert die Handhabung im täglichen Verkauf. Das gesamte Sortiment zur grifflosen Küche ist über-



sichtlich und kompakt in einem Register der nobilia Typenliste zusammengefasst. Eine Liste, eine Logik, ein Blockregelwerk – das gilt auch für LINE N.

SERVICE VOM FOTO  
BIS ZUM POS.

Auch in Sachen Marketing und Verkaufunterstützung am Point of Sale kann der Handel auf nobilia zählen. Ob Typenlisten, Streuprospunkte oder Journale – aktuelle Werbematerialien stehen immer direkt mit den neuen Kollektionen zur Verfügung. Auf Wunsch übernimmt nobilia für seine Handelspartner auch die Planung

von kompletten Ausstellungen, vom Ladenbaukonzept über die Wegeführung bis zu den Beraterplätzen. Jedes Jahr entstehen rund 22.000 Neuplatzierungen im Handel, ca. 500 komplette Kundenausstellungen werden vom nobilia Creativ-Studio geplant.

279 INDIVIDUELLE  
WERBUNG

Im hauseigenen Fotostudio entstehen jedes Jahr eine Vielzahl attraktiver Werbeaufnahmen. Das nobilia Bildarchiv enthält aktuell rund 8.000 Motive, jedes Jahr kommen ca. 400 Neuaufnahmen hinzu.

280 EIGENE  
STREUPROSPEKTE

Angebot von 25 unterschiedlichen Prospekten für den Fachhandel. Zudem stehen eProspekte für cross-mediale Kanäle zur Verfügung. Individuelle Beratung und Anpassung durch professionelle Werbeagenturen ist jederzeit möglich. Die großen Kernaufgaben von mehr als 200 Mio. Prospekten pro Jahr garantieren attraktive Konditionen.

281 PROFESSIONELLE  
MONTAGE

In Deutschland stehen rund 115 hoch qualifizierte und von nobilia ausgebildete Montagepartner für die Montage von Kundenausstellungen zur Verfügung. Für die Leitung von Großbaustellen kommen zusätzlich nobilia-eigene Werksmonteure zum Einsatz.

282 SCHULUNGS-  
PROGRAMME

Mit sieben unterschiedlichen Seminar-Bausteinen bietet nobilia dem Fachhandel ein umfassendes Seminarangebot. Pro Jahr nehmen rund 3.500 Besucher aus den Bereichen Verkauf und Montage an den Schulungen teil.

Die Schulungen werden in professionell ausgestatteten Schulungsräumen und in der nobilia-Ausstellung durchgeführt.

## 283 PROFESSIONALITÄT IM ALLTAG

Mehr als 3.000 fertige Küchen verlassen die beiden Werke in Verl pro Tag, das entspricht einer Jahresproduktion von knapp 660.000 Stück.

## 284 AUTOMATISIERTE INDIVIDUALITÄT

Jede nobilia Küche ist ein absolutes Einzelstück – individuell geplant und trotzdem hoch automatisiert in Serie gefertigt. Das ist ganz spezielles nobilia Know-how!

## 285 ATTRAKTIV: PREIS-LEISTUNG

Ein ausgeklügeltes Baukastensystem ist die Basis für eine individuell geplante Einbauküche in Losgröße Eins.

Der hohe Automatisierungsgrad in der Fertigung sichert dabei das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis.




## 286 EIGENER FUHRPARK

Die Belieferung erfolgt mit dem eigenen Fuhrpark. Unsere hoch qualifizierten Fahrer stellen jederzeit einen fachgerechten und versierten Möbeltransport sicher. Jede Anlieferung wird im Vorfeld avisiert.

## 287 LIEBER AUF NUMMER SICHER

nobilia erreicht eine extrem hohe Liefersicherheit durch Scannen bei der Be- und Entladung. Mit einer Fehlabladequote von nur 0,13 % und einer Liefertreue von rund 98,14 % erreicht der unternehmenseigene Fuhrpark damit Spitzenwerte für die Möbelindustrie.

# UNSERE ERFAHRUNG FÜR SIE – 70 JAHRE TRADITION UND PRODUKTION IN DEUTSCHLAND

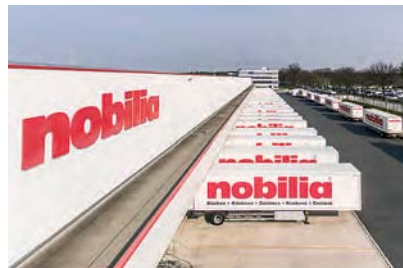

Sieben Jahrzehnte Erfahrung in der Produktion von Küchen bleiben nicht ohne Folgen. Diese Tradition hat nobilia entscheidend geprägt. Deshalb verstehen die Mitarbeiter bei nobilia vor allem eines – ihr Handwerk. Und das hat das Unternehmen

gelehrt, dass eine konsequente Ausrichtung auf zukünftige Marktentwicklungen das A und O für den Erfolg ist. Das gesamte Wissen fließt in Maßnahmen, die einen gleich bleibend hohen Qualitätsstandard sowie ein Höchstmaß an Produktionsautomatisierung

und Prozess-Sicherheit garantieren. nobilia hat in allen Jahren immer wieder neue und höhere Maßstäbe für die Küchen-Produktion gesetzt. Zahllose Weiterentwicklungen wurden durch nobilia initiiert und erfolgreich umgesetzt.

## 288 TÄGLICH UM DIE WELT

Mit einer Fahrleistung von ca. 82.000 Kilometer pro Tag umrundet der nobilia Fuhrpark jeden Tag zweimal die Erde. Pro Jahr werden so 2,5 Mio. m<sup>3</sup> Frachtvolumen und 28,2 Mio. Ladepositionen weltweit ausgeliefert. Zusätzlich werden die Kunden in Übersee mit weit über 2.200 Seecontainern pro Jahr beliefert.

## 289 KURZE LIEFERZEITEN

Vorfriede ist zwar die schönste Freude, aber allzu lang lassen wir Sie trotzdem nicht warten! Komplette Kommissionen liefern wir in nur rund drei Wochen aus, Reklamationen innerhalb von 10 Arbeitstagen.



## NOBILIA SETZT ZEICHEN

Als weltweit agierender Anbieter sieht sich nobilia in einer hohen Verantwortung für Kunden und Mitarbeiter, Produkte und Produktionsverfahren. Die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen ist unser vorrangiges Ziel. Die klare Ausrichtung auf Qualität und Kundennutzen ist eine wesentliche Voraussetzung für unseren Erfolg. Die Stärken von nobilia liegen aber nicht nur in den Technologien und Produkten, sondern vor allem bei seinen Mitarbeitern. Gesundheit und Wohlbefinden sind die Grundlage für die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiter. Arbeitssicherheit und Umweltschutz müssen immer gewährleistet sein. Wir bekennen uns uneingeschränkt zum Prinzip der Verantwortung für die Zukunft. Dies ist fester Bestandteil unseres Denkens und Handelns. Dabei berücksichtigen wir ökonomische, ökologische und soziale Belange gleichermaßen.

290

## ALS ERSTER DABEI



### DIN EN ISO 9001: 2008 Zertifiziertes Qualitätsmanagement

ISO-Normen sind Normen, die in ganz Europa Gültigkeit haben und weltweit anerkannt sind. Nach der DIN EN ISO 9001:2008 werden die Qualitätsmanagementsysteme eines Unternehmens insgesamt beurteilt. Kerngedanke des Qualitätsmanagements ist es, Kundenforderungen zu analysieren, Prozesse festzulegen und zu überwachen, um Produkte nach den Anforderungen der Märkte zu fertigen. Das Zertifikat hat marktstrategische Bedeutung und garantiert die Zukunftssicherheit einer verlässlichen Kundenbeziehung. nobilia ist 1994 als erster Küchenmöbelhersteller in Deutschland zertifiziert worden. Im März 2017 wurden das QM-Zertifikat DIN EN ISO 9001:2008 erneut bestätigt.

291

## ES IST UNSER PLANET



### DIN EN ISO 14001: 2009 Zertifiziertes Umweltmanagement

Die DIN EN ISO 14001 ist der weltweit anerkannte Standard zur Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen. Seit 2007 unterzieht sich nobilia auch erfolgreich der Umweltzertifizierung gemäß dieser ISO-Norm, die besonders auf die Themen Umweltschutz und Ressourcenschonung abhebt. Beurteilt werden die betriebliche Umweltpolitik, nachprüfbare Umweltziele und ein darauf ausgerichtetes betriebliches Umweltprogramm. Die Standards der ISO-Umweltnorm fordern ein Umweltmanagementsystem, das im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses Planungen, Ausführungen, Kontrollen und Verbesserungen regelt. Das Zertifikat ist in vielen Märkten eine wesentliche Erfolgsvoraussetzung. nobilia bietet seinen Handelspartnern damit die Sicherheit eines nachhaltigen, zertifizierten Umweltmanagements. Im März 2017 wurde das UM-Zertifikat DIN EN ISO 14001:2009 erneut bestätigt.

292

## ENERGIEMANAGEMENT-SYSTEM



### DIN EN ISO 50001:2011 Zertifiziertes Energiemanagementsystem

Das Thema Energie (-kosten) gewinnt eine immer größere Bedeutung, sowohl im privaten Sektor als auch ganz besonders im produzierenden Gewerbe. Daher ist es die Aufgabe von nobilia, für einen optimalen, schonenden Einsatz sowie ökologisch sinnvollen Umgang mit der eingesetzten Energie (Strom, Gas, Holz, Öl, Diesel, etc.) zu sorgen und, wo es möglich ist, Energie zu sparen. Ein konsequentes Energiemanagement unterstützt nobilia bei der Entwicklung geeigneter Maßnahmen im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses zum Thema Energie.

293

## AUS VERANTWORTUNG



### PEFC / 04-31-1281

nobilia ist seit Juli 2009 als erster Küchenhersteller nach PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) zertifiziert worden. Damit dokumentiert nobilia Engagement für eine lebenswerte Umwelt sowie Verantwortung im Umgang mit dem wertvollen Rohstoff Holz. Denn die verarbeiteten Holzwerkstoffe stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Bezugsquellen. Waldzertifizierung bietet die Garantie, dass die Holzprodukte, die Sie kaufen, nicht von fragwürdiger Herkunft sind oder aus Raubbau stammen, sondern aus naturnah bewirtschafteten Wäldern. Mit dem Erwerb einer PEFC-zertifizierten nobilia Küche zeigt der Käufer Verantwortungsbewusstsein für unsere Umwelt.





## 294 BLAUER ENGEL

Im Juli 2012 wurde das Unternehmen als erster und bislang einziger Küchenmöbelhersteller mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“ ausgezeichnet. Dieses Zeichen des Bundesumweltministeriums fördert sowohl die Anliegen des Umwelt- und Gesundheits- als auch des Verbraucherschutzes. Ausgezeichnet werden Produkte und Dienstleistungen, die in einer ganzheitlichen Betrachtung besonders umweltfreundlich sind, und zugleich hohe Ansprüche an Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie an die Gebrauchstauglichkeit erfüllen. „Der Blaue Engel“ wurde für folgende Programme vergeben: Chalet 977, Cottage 153, Credo 545, Fashion 406, Flair 636, Flash 648, Focus 312, Inline 526, Laser 615, Lux 555, Pura 917, Rio 253, Riva 371, Speed 351, Structura 382, Sylt 706, Touch 317, Xeno 757 und York 985.




## 295 DAS GOLDENE M

**RAL-Gütezeichen 430**  
Dieses Gütezeichen wird von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. verliehen. Die strengen Anforderungen des DGM liegen weit über den nationalen und internationalen Normen und zeichnen Produkte mit einer überdurchschnittlichen Qualität aus. Gütegeprüfte Möbel müssen stabil, sicher, haltbar und gut verarbeitet sein – und sie dürfen keine gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffe enthalten. Sorgfältige Tests und strenge Kontrollen sorgen dafür, dass Möbel mit dem RAL-Gütezeichen die umfangreichen Anforderungen einhalten. Das deutsche „Goldene M“ gilt national und international als eines der bedeutendsten und nach strengsten Kriterien erteilten Qualitätssertifikate. Es bietet Verbrauchern die Sicherheit eines qualitativ erstklassigen und umweltverträglich hergestellten Produktes. Die langjährige,

intensive Zusammenarbeit zwischen DGM, der Deutschen Verbraucherzentrale und der Stiftung Warentest ist eine wichtige Vertrauensbasis für Verbraucher.

## 296



## EMISSIONSKLASSE DGM

nobilis Küchenmöbel wurden gemäß der Vergabegrundlage für das Emissionslabel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. mit der höchsten Emissionsklasse A ausgezeichnet.

## 297 DGM-KLIMAPAKT



Als erster Küchenhersteller hat sich nobilia dem „Klimapakt für die Möbelindustrie“ der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) angeschlossen. Damit unterstreicht nobilia erneut sein Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Umwelt und den Klimazielen der Bundesregierung sowie der Vereinten Nationen. Die Grundlage des DGM-Klimapakts bildet die Ermittlung der CO<sub>2</sub>-Bilanz eines Unternehmens. Diese wird in Zusammenarbeit mit einer Klimaschutzberatung stetig analysiert.



## 298 LIEBER AUF NUMMER SICHER

**GS-Zeichen Geprüfte Sicherheit**  
Dieses Zertifikat wird von der LGA Nürnberg verliehen. Die LGA gehört zur TÜV Rheinland Group und ist Europas größter und wichtigster Möbelprüfer. Das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit ist ein freiwilliges Sicherheitszeichen, das weit über die Grenzen Deutschlands hinaus Bedeutung hat. Im Bereich des Verbraucher- und Arbeitsschutzes bietet es die Gewähr dafür, dass die sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllt und durch eine unabhängige Stelle wie die LGA geprüft und regelmäßig überwacht werden. LGA-Produktzertifikate für Möbel, Möbelbauteile, Komponenten und Zubehör sind ein Erkennungsmerkmal für geprüfte und überwachte Qualität und Produktsicherheit.





nobilia-Werke  
J. Stickling GmbH & Co. KG  
Waldstraße 53-57  
D-33415 Verl  
Fon +49 (0)5246-508-0  
Fax +49 (0)5246-508-96 999  
e-mail: info@nobilia.de  
www.nobilia.de

**nobilia®**

Quality Guide - DE



92385